




LA119
TYKHO 3

Design by Marc Berthier

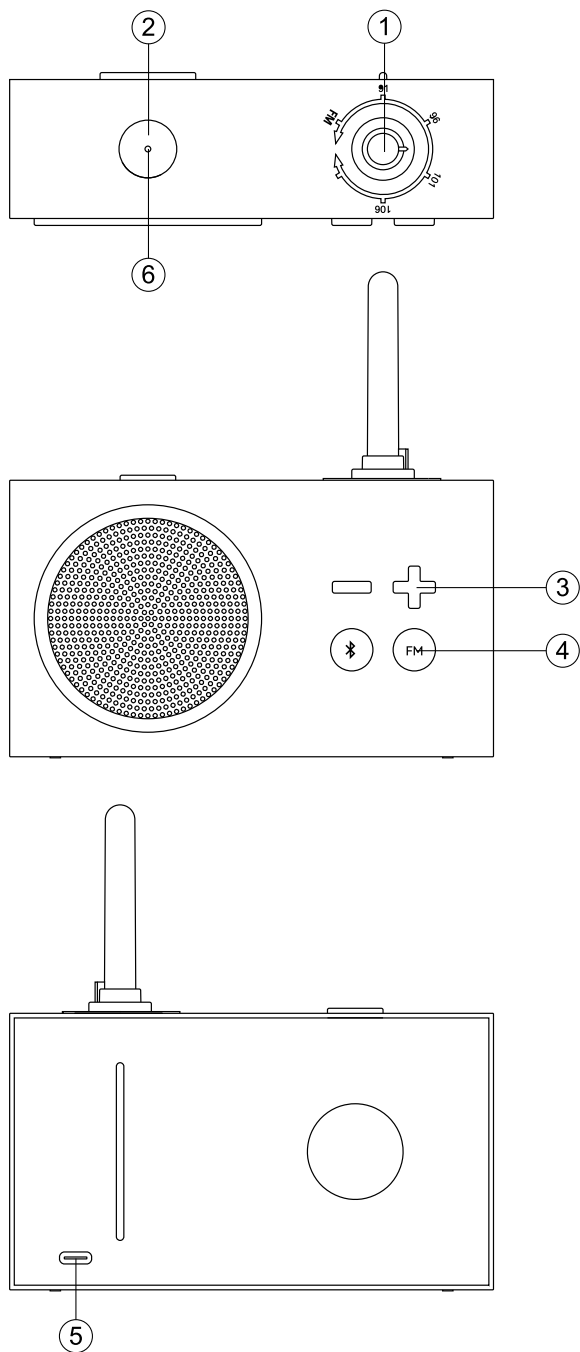

- (1) チューニング調節
- (2) 電源スイッチ / ライトステータスインジケータ
- (3) 音量調節
- (4) BT/FMスイッチボタン
- (5) USB-C ポート
- (6) Bluetooth®ライトインジケータ

ライトステータスインジケータ

操作モード	Bluetooth® ライト (6)
電源オン・ラジオブレイ中	青いライトが点灯します
電源オン・Bluetooth®モードブレイ中	青いライトが点滅します (通常点滅)
機器ペアリング中	青いライトが点滅します (高速点滅)
充電中	赤いライト (充電が完了すると赤いライトが消えます)

充電
USB充電ケーブルをUSB充電源に接続し、USB-C を (5)に差し込みます。充電中は赤いインジケータ (2) が点灯します。
充電時間はおよそ4時間です。バッテリーの充電が完了すると、赤いインジケータライトが消えます。

- ラジオサーチ**
- 1. 電源スイッチを押して本機をオンにします。
 - 2. 按下FM調頻按钮选择FM。
 - 3. ご希望のラジオをはっきり受信できるまで、アンテナを時計回り、または反時計回りに回します。
 - 4. 音量を大 (+) または小 (-) ボタンを押して調節します

- BLUETOOTH® ペアリング**
- 1. 電源スイッチを押して本機をオンにします。
 - 2. Bluetooth® (📶) ボタンを押してBluetooth® (📶) を選択します。
 - 3. スピーカーがペアリングモードにあることを通知するため、音が鳴り、ライトインジケータが素早く点滅し始めます。
 - 4. ご利用のスマートフォンのBluetooth®設定を開き、Bluetooth®がオンになっていることを確認してください。
 - 5.他のデバイスまたは新規デバイスをスクロールし、ご利用の新しいBluetooth® スピーカーのLEXON TYKHO 3を探します。
 - 6. 表示されたら、タップして接続します。ご利用のスピーカーがペアリング完了次第確定音を発します。

注意 : Bluetooth®スピーカーが正常にスマートフォンとペアリングされると、電源をオンにするたびに自動的に接続されます。

他のスマートフォンとペアリングするには
スピーカーを他のスマートフォンとペアリングするには、まずLEXON TYKHO 3をご利用のスマートフォンのBluetooth®設定から外すか、接続を切ってください。
それから他のスマートフォンとのペアリング手順を行います。

製品仕様
リチウム電池電圧 : 3,7 V
充電電圧 : 5V
リチウム電池容量 : 2000 mAh
電池寿命 : 20時間
充電時間4時間
FM周波数 : 88-108 Mhz
Bluetooth® : BLE 5.0
スピーカー出力 : 3W x 1
防沫
素材 : ABS
入力 : USB-C
ユニット寸法 : 140 x 45 x 140 mm