



Digital Music Player


SL1/SL1P




パッケージ内容



SL1/SL1P



電源ケーブル ×2



RCAケーブル ×1



LANケーブル ×1



クイックスタートガイド ×1

⚠ 使用上のご注意

警告：発火や内部回路ショートの原因となりますので、本機に水滴や水しぶきがかからないようにし、花瓶など液体の入ったものを本機の近くや上に置かないでください。

注意：配線の接続や取り外しを行う際は、必ず電源が切れている状態で行ってください。
故障の原因となりますので、接続する機器の電源、電圧を確認し、正しく接続してください。

燃えやすいものを機器の上においたり、巻いたりしないようにしてください。

振動のあるところや湿気が多いところには、放置しないようにしてください。


改造や取り扱い説明書に記載されていない使用方法による故障は保証の対象外となりますのでご注意ください。

電源ケーブルを踏んだり、むりやりコード部を引いてコンセントから抜いたりしないでください。

以下のような場合は、直ちに電源プラグを抜いて使用を中止し、ご購入された販売店もしくは正規輸入元の完美電気(株)までご連絡ください。

- 電源コードやプラグが破損している。
- 落下したり、液体がこぼれたりしたとき。
- 本機が正常に動作していないことがわかる。
- 本体を落としたり、何らかの形で破損したとき。
- 製品の性能に明らかな変化が見られたとき。


フロントパネル

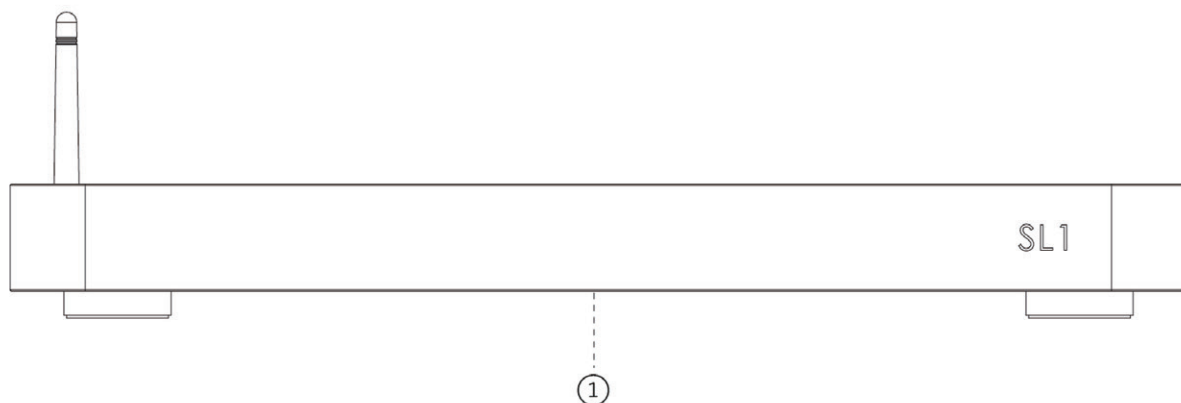

① ステータスインジケータ

- 電源ケーブルを接続し、電源スイッチをオンにした場合
起動処理中：青色ランプが点滅
起動完了後：青色ランプが点灯
- スタンバイ時
青色ランプが点灯
- 機器起動後、LANケーブル接続時
青色ランプが点灯
- LANケーブル未接続でAPモードに入る場合
ネットワーク設定前・設定中：緑色ランプがゆっくり点滅
ネットワーク設定完了後：緑色ランプが点灯
- ネットワークケーブルを接続し、リセットボタンを5秒間長押しした場合
APモード起動中：緑色のランプが高速点滅します。
APモード起動完了後：緑色のランプが低速点滅に変わります。
- ネットワークケーブルを接続し、APモードに入った場合
ネットワーク設定の前および設定中：緑色のランプが低速点滅します。
ネットワーク設定が完了した場合：青色のランプが点灯（常時点滅なし）に変わります。
ネットワーク設定が60秒以上完了しない場合：青色のランプが点灯に変わります。

リアパネル

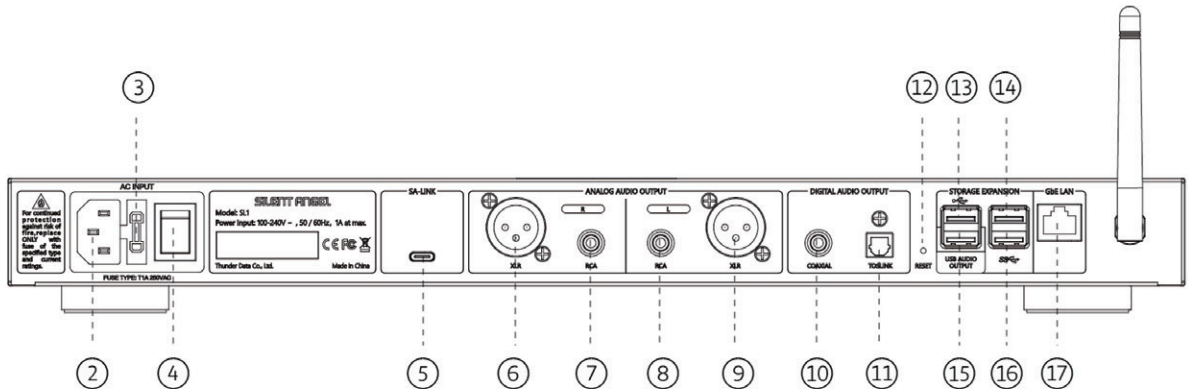

② ACインレット

④ 電源スイッチ

③ ヒューズホルダー

⑤ SA-Link

SA-Link経由で他のSilent Angel機器と接続し、
本機を操作・制御可能

⑥ ⑨ XLR出力

Pin 1: グランド
Pin 2: ホット
Pin 3: コールド



⑦ ⑧ RCA出力

2Vrms MAX

⑩ 同軸デジタル出力

最大PCM 192kHz/24bit

⑪ TOSLINKデジタル出力

最大PCM 192kHz/24bit

⑫ リセットボタン

使用しません

⑬ USB2.0ポート

ストレージ拡張用

⑭ ⑯ USB3.0ポート

ストレージ拡張用


⑮ USBオーディオ出力

⑰ LANポート


100Mbpsでネットワークに接続されている場合、
アンバー色に点灯し、データの送受信時に点滅します。

1000Mbpsでネットワークに接続されている場合、
グリーン色に点灯し、データの送受信時に点滅します。





接続例

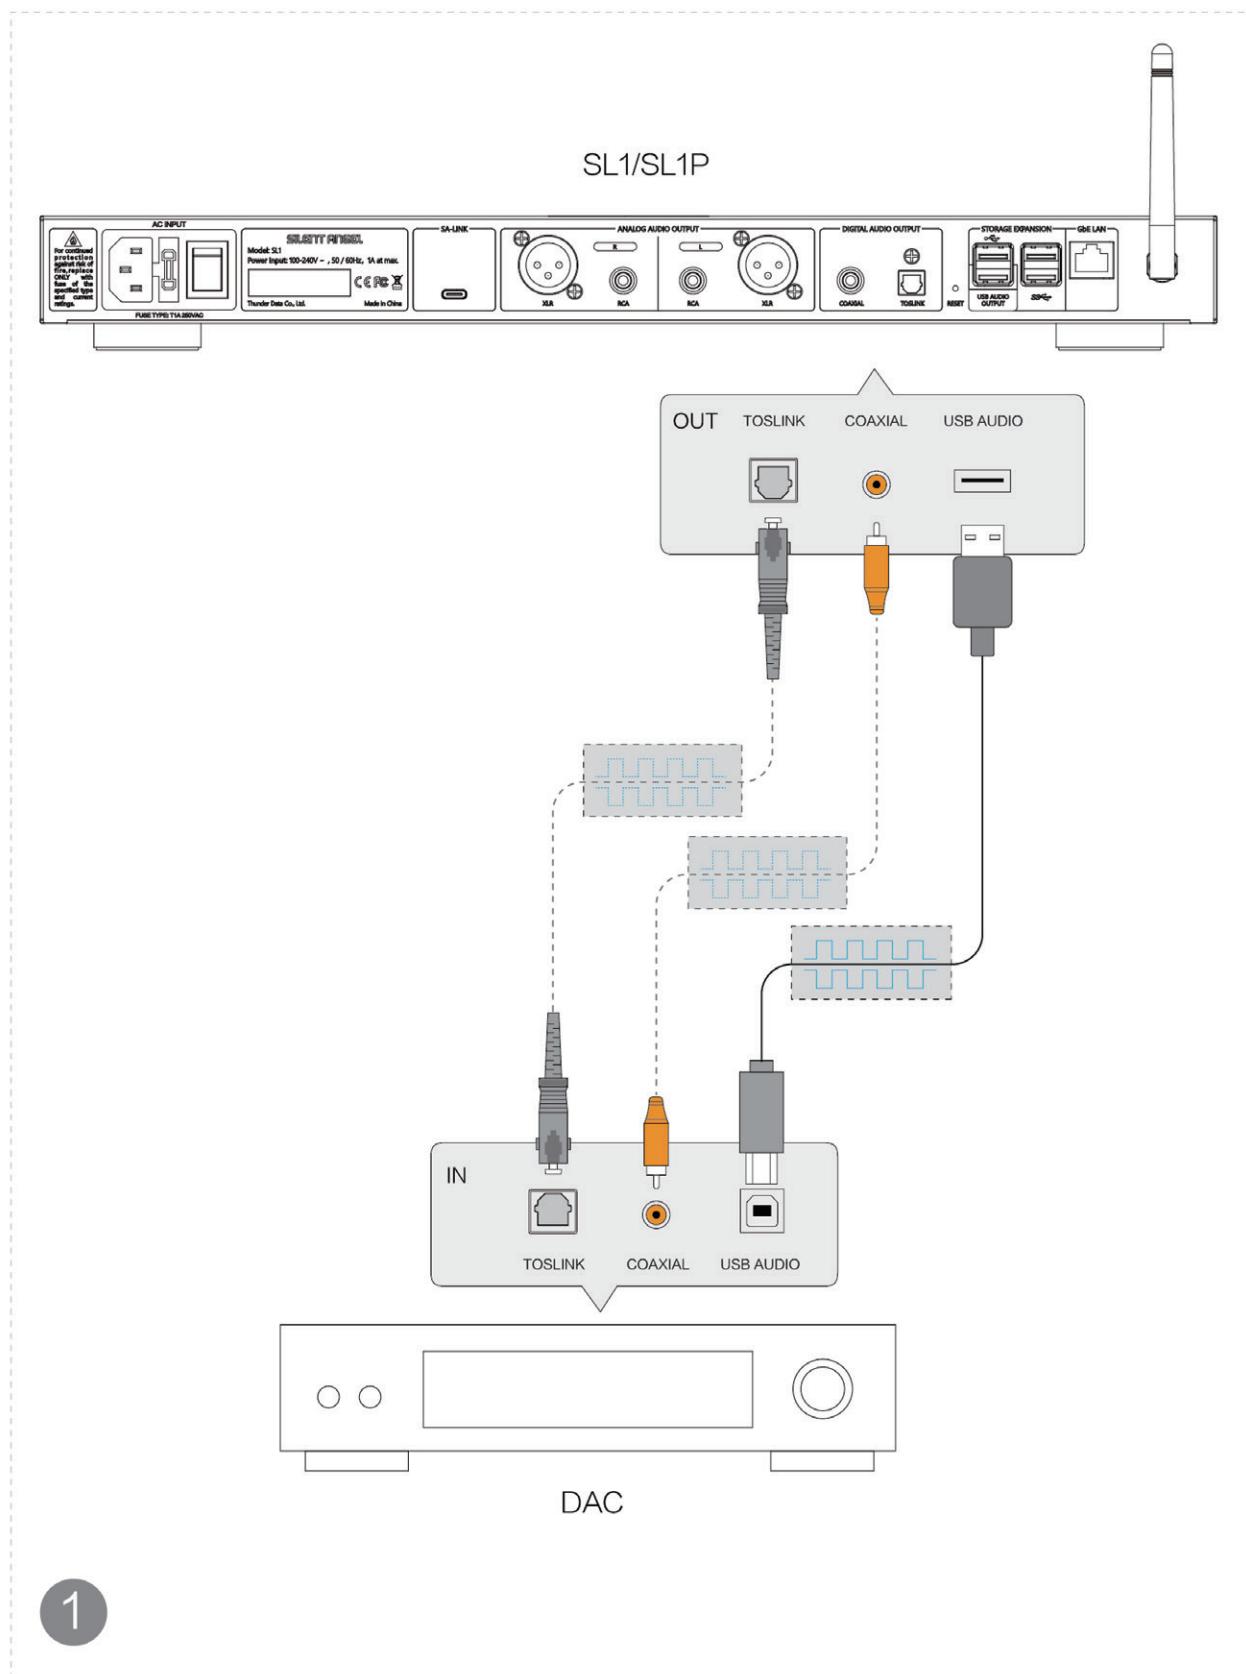

SL1/SL1P


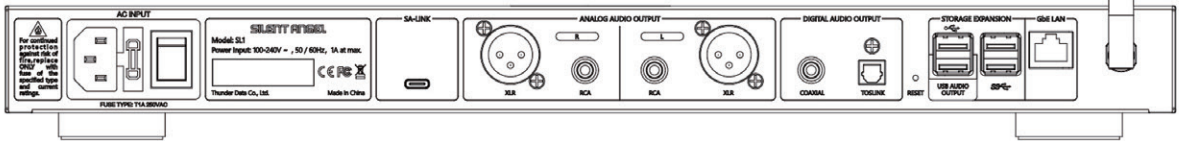


Passive Speaker

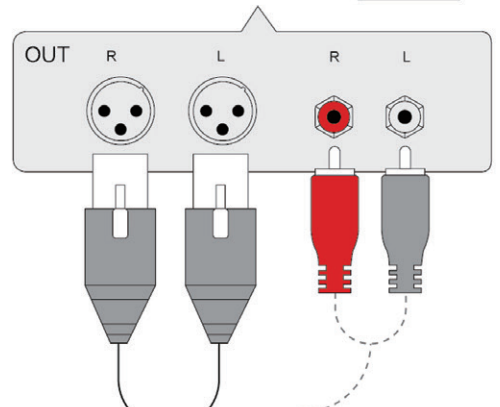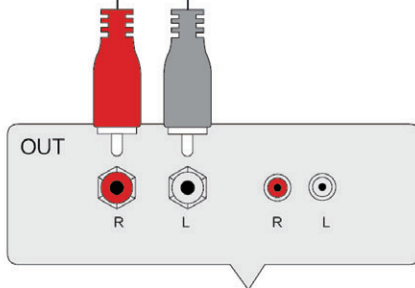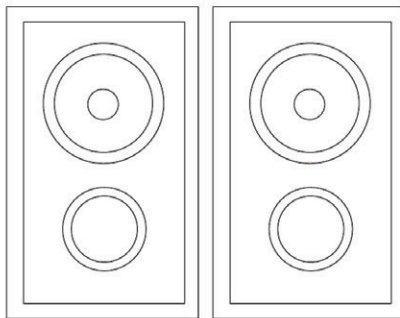



XLR(L+R) Output

RCA(L+R) Output

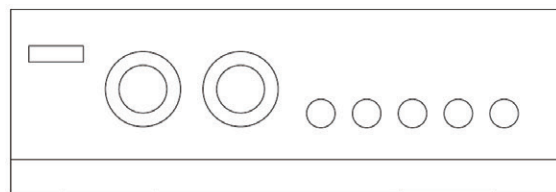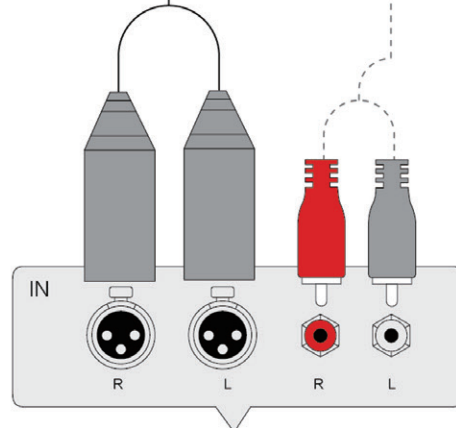


Amplifier

SL1/SL1P

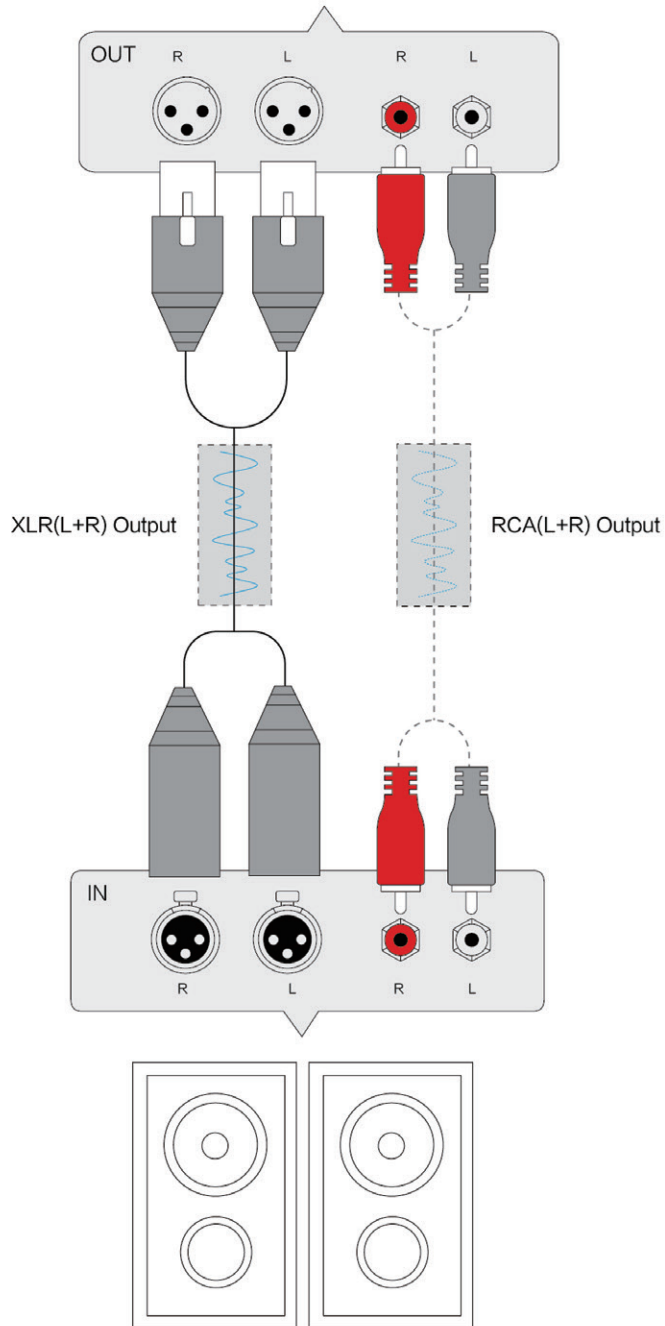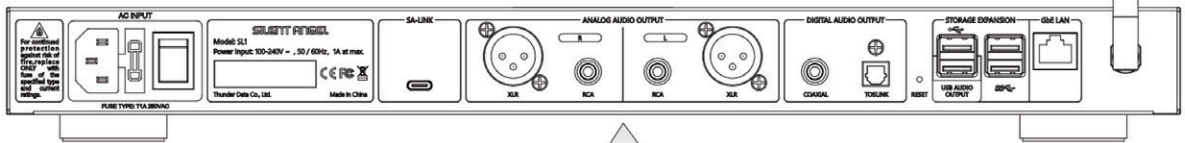


電源ケーブルの接続

電源コードの一端を本機（SL1P）背面の電源入力端子（ACインレット）に接続し、もう一端をコンセント（AC電源）に接続します。

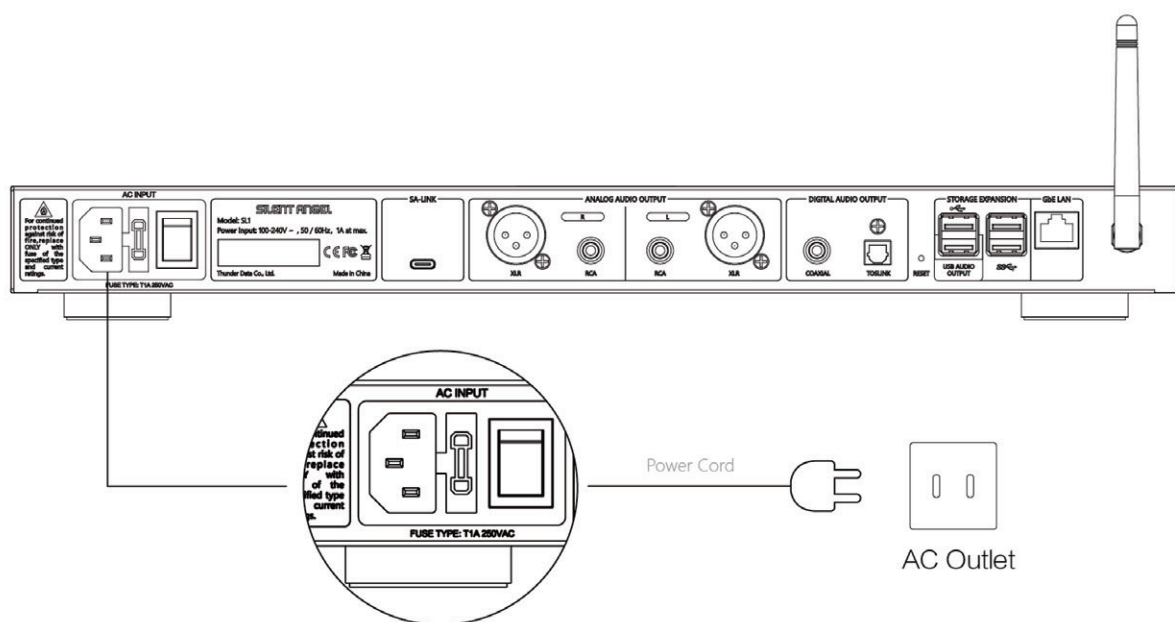


電源を入れる

リアパネル（背面）の電源スイッチを押して、本機の電源をオンにします。

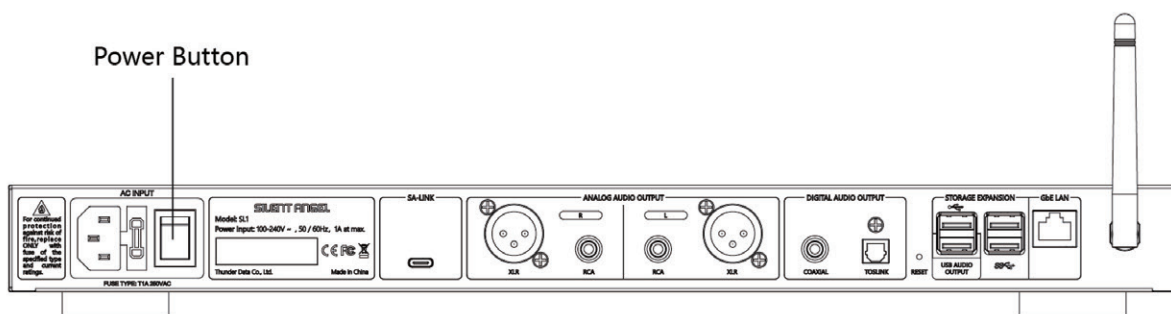

“VitOS Orbiter”のインストール

下記のQRコードから“VitOS Orbiter”アプリをご使用のデバイスにインストールしてください。

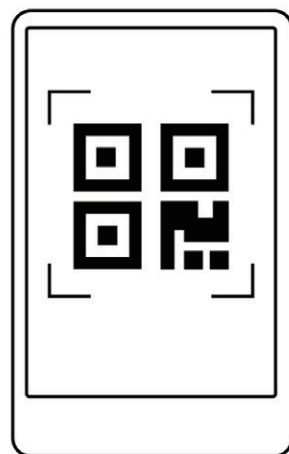




ネットワークケーブルによる接続

ネットワークケーブルを使用して、SL 1Pのギガビットネットワークポートと、ルーターまたはネットワークスイッチのLANポートを接続します。




すべてのオーディオ機器の電源がオフになっていることを確認してください。

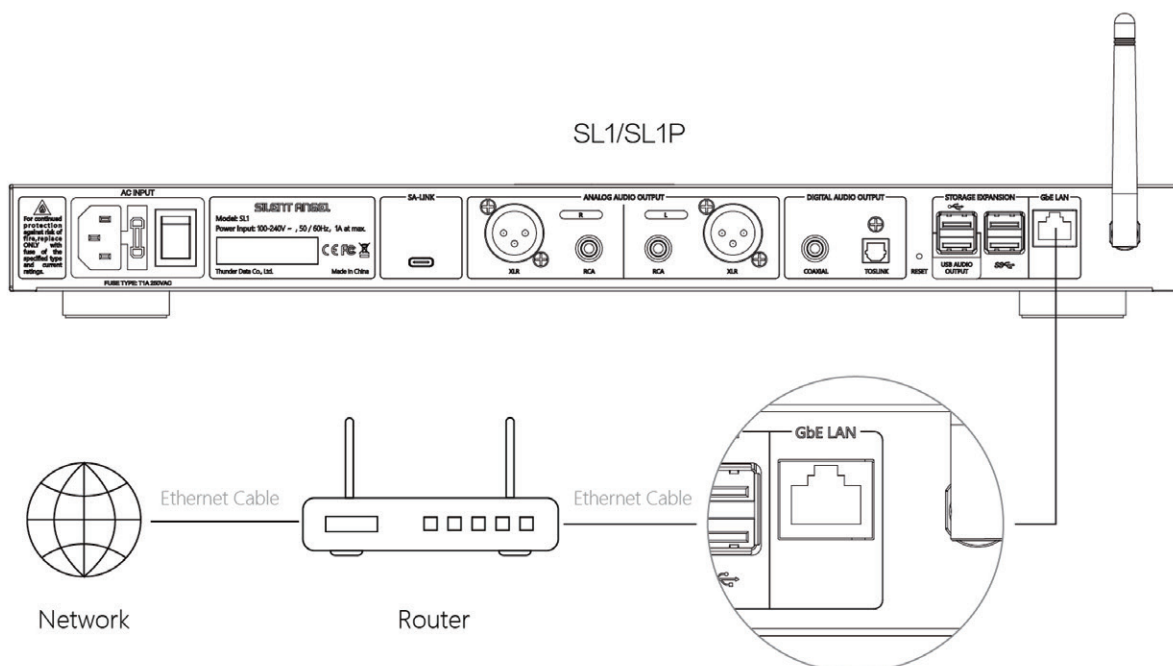

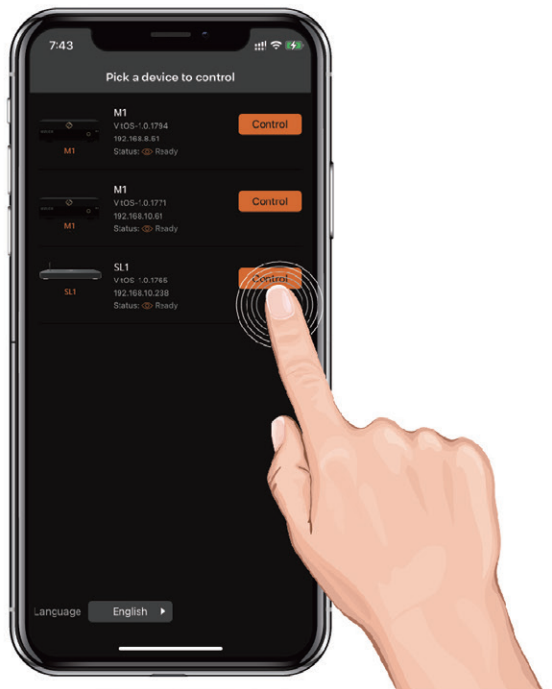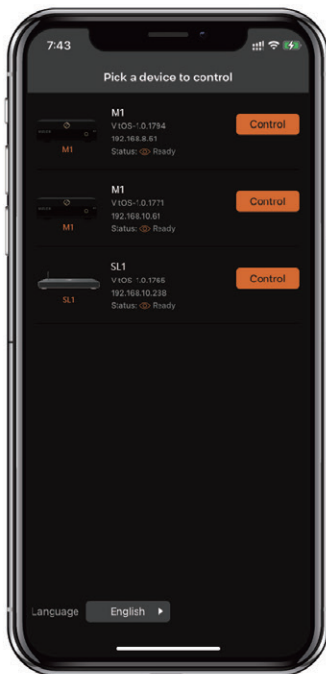

SL 1 / SL 1P の接続が正常に完了したら、VitOS Orbiter アプリを起動します。
サイドメニューから各種機能をご利用いただけます。


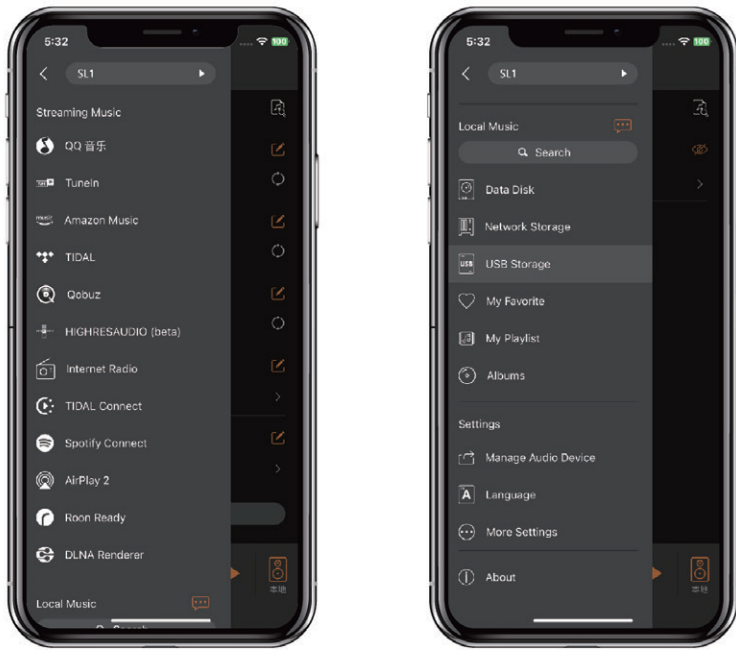


オーディオ機器の管理

「RCA」または「XLR」端子に接続する場合は、[Analog Audio Output] を選択します。


「光 (Optical)」または「同軸 (Coaxial)」端子に接続する場合は、[Digital Audio Output] を選択します。

「USB」端子に接続する場合は、[External USB Decoder] を選択します。

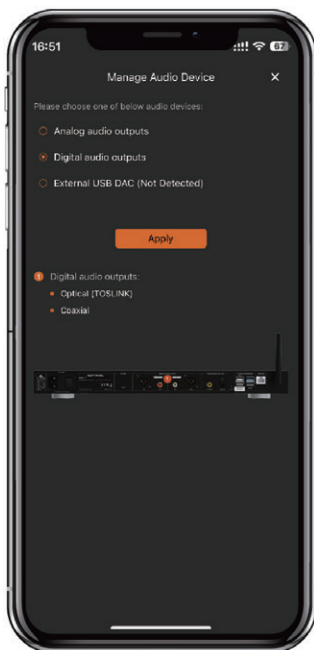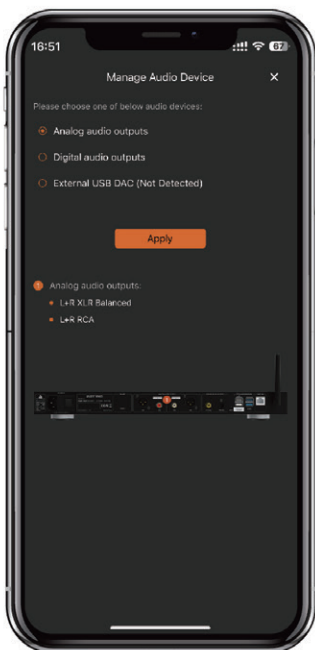


デバイスが見つからない場合

VitOS Orbiter上でSL1Pが見つからない場合は、画面上の「ヘルプ」ボタンをタップして対処方法をご確認ください。

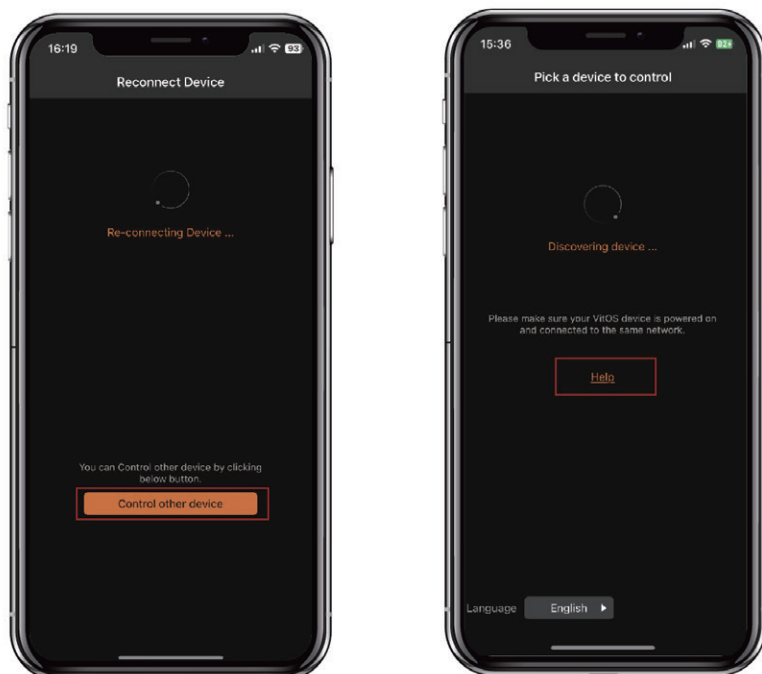

「検索ガイド」画面を開き、画面下部の指示された位置にSL 1Pの IP アドレスを入力してから、「接続」をタップしてください。

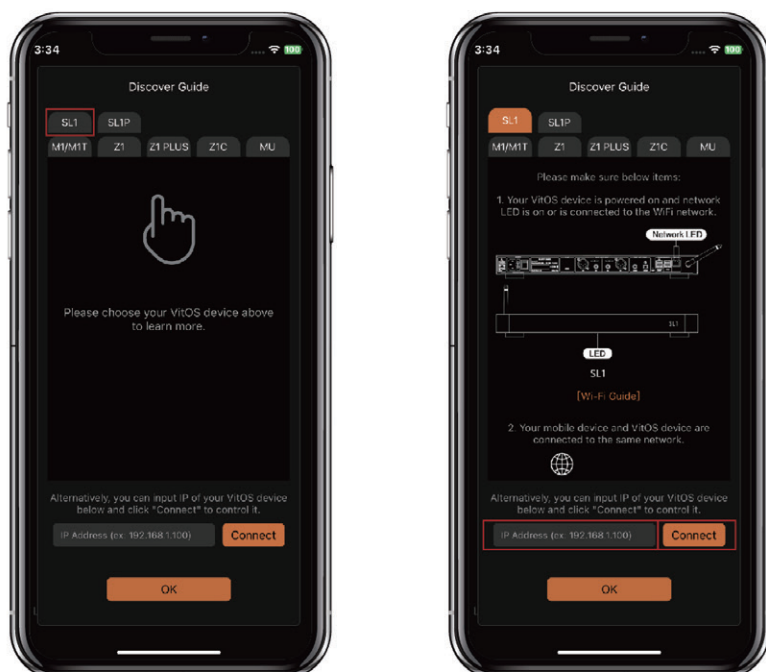

製品に関するお問い合わせ

製品の使用方法やメンテナンス、修理に関するご質問は、下記窓口よりお問い合わせください。

完実電気(株)サポートセンター

TEL：050-3388-6838 E:Mail：tinfo@kanjitsu.com

Silent Angel製品サポートページ：<https://kanjitsu.com/support-silent-angel/>



完実電気株式会社

KANJITSU DENKI CO.,LTD

本社/〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル
大阪営業所/〒532-0012 大阪府大阪市淀川西中島2-14-6 新大阪第二ドイビル9階



SILENT ANGEL

Trademark Attribution Notice

Windows is a trademark or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google LLC, registered in the U.S. and other countries. Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.