



SILENT ANGEL

Quick Start Guide

Bremen B1

Plug & Play Hi-Fi



Thank you for choosing
Silent Angel


目次

目次	2
付属品	3
フロントパネル	4
バックパネル	5
アンテナの取り付け	7
ネットワーク接続	8
接続例	9
電源ケーブル接続	12
電源を入れる	12
専用アプリ“VitOS Lite”のインストール	13
iOSデバイス	14
androidデバイス	18
Bluetooth接続	23
別のデバイスを接続 (Bluetooth)	24

Package Contents




B1




ACアダプター



LANケーブル




クイックスタートガイド




アンテナ

Front Panel

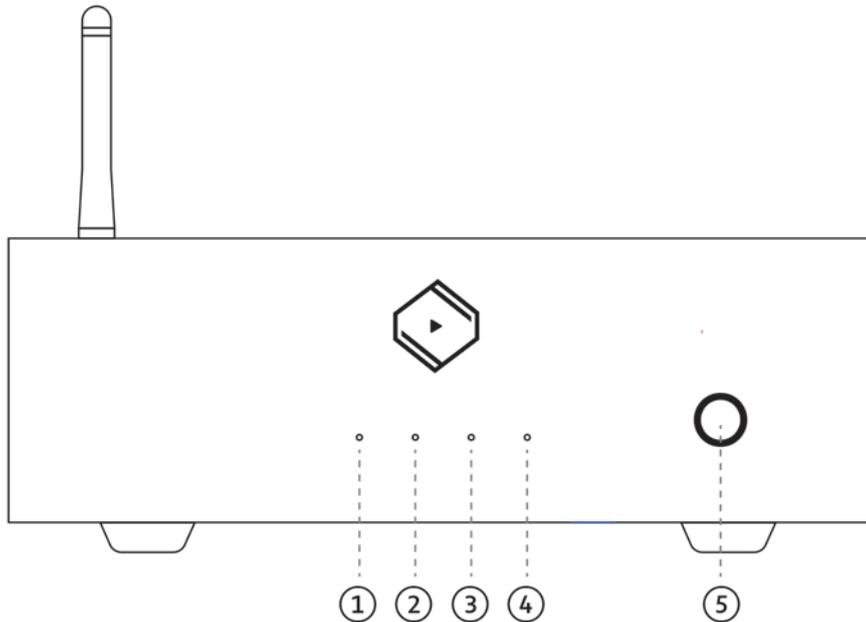

- ① **Mute LED (Red)**
点灯：ボリュームが最小
- ② **Power LED (Green)**
点灯：電源ON
- ③ **Syem Status LED (Amber)**
早く点滅：製品起動中
ゆっくり点滅：Wi-Fi,Ethernet,Bluetoothに接続中
点灯：Wi-Fi,Ethernetに接続成功
- ④ **Playing and Bluetooth status LED (Green)**
点灯：楽曲再生中
ゆっくり点滅：Bluetoothに接続中
- ⑤ **6.35mm Headphone Jack**
6.3mmヘッドホンジャック（B1のみ）

Back Panel

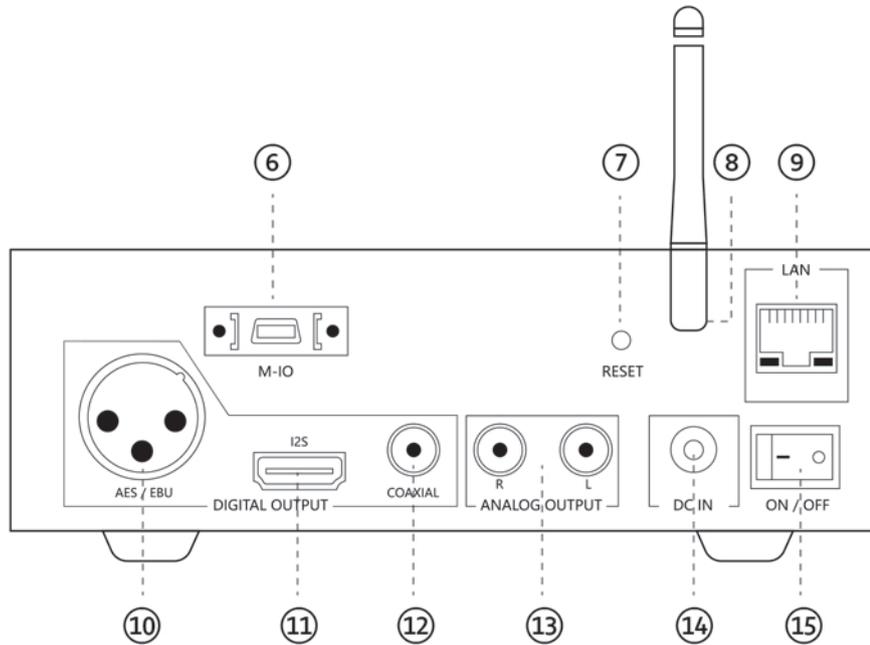


- ⑥ M-IO
サービス用端子
- ⑦ Reset Button
Wi-Fiモード時
Bluetoothモードへ切り替え
5秒間長押し：Wi-Fi設定のリセット
- Bluetoothモード時
Wi-Fiモードへ切り替え
5秒間長押し：デバイスの接続を解除し、ペアリングモードをON
- ⑧ Antenna
Wi-Fi,Bluetoothアンテナ

- ⑨ LAN
Ethernetポート
Amber LED：100Mbps接続時
Green LED：10Mbps接続時

- ⑩ AES / EBU
S/PDIFデジタル出力
PIN 1: Ground (G)
PIN 2: Positive (+)
PIN 3: Negative (-)

- ⑪ I2S
I2Sデジタル出力

I2S Digital Audio Output

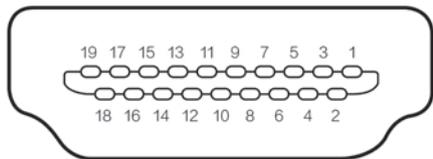


- ・ PIN1 : SDATA - / DSD L-
- ・ PIN2 : GND
- ・ PIN3 : SDATA + / DSD L+
- ・ PIN4 : BCK + / DSD CLK +
- ・ PIN5 : GND
- ・ PIN6 : BCK - / DSD CLK -
- ・ PIN7 : LRCK - / DSD R -
- ・ PIN8 : GND
- ・ PIN9 : LRCK + / DSD R +
- ・ PIN10 : NC
- ・ PIN11 : GND
- ・ PIN12 : NC
- ・ PIN13 : NC
- ・ PIN14 : NC
- ・ PIN15 : NC
- ・ PIN16 : NC
- ・ PIN17 : GND
- ・ PIN18 : NC
- ・ PIN19 : + 3.3V OUTPUT

- ⑫ COAXIAL
S/PDIFデジタル出力

- ⑬ RCA (L+R)
アナログ出力 (B1のみ)

アンテナの取り付け

下図の通り、Wi-Fi/Bluetoothアンテナを取り付けてください。


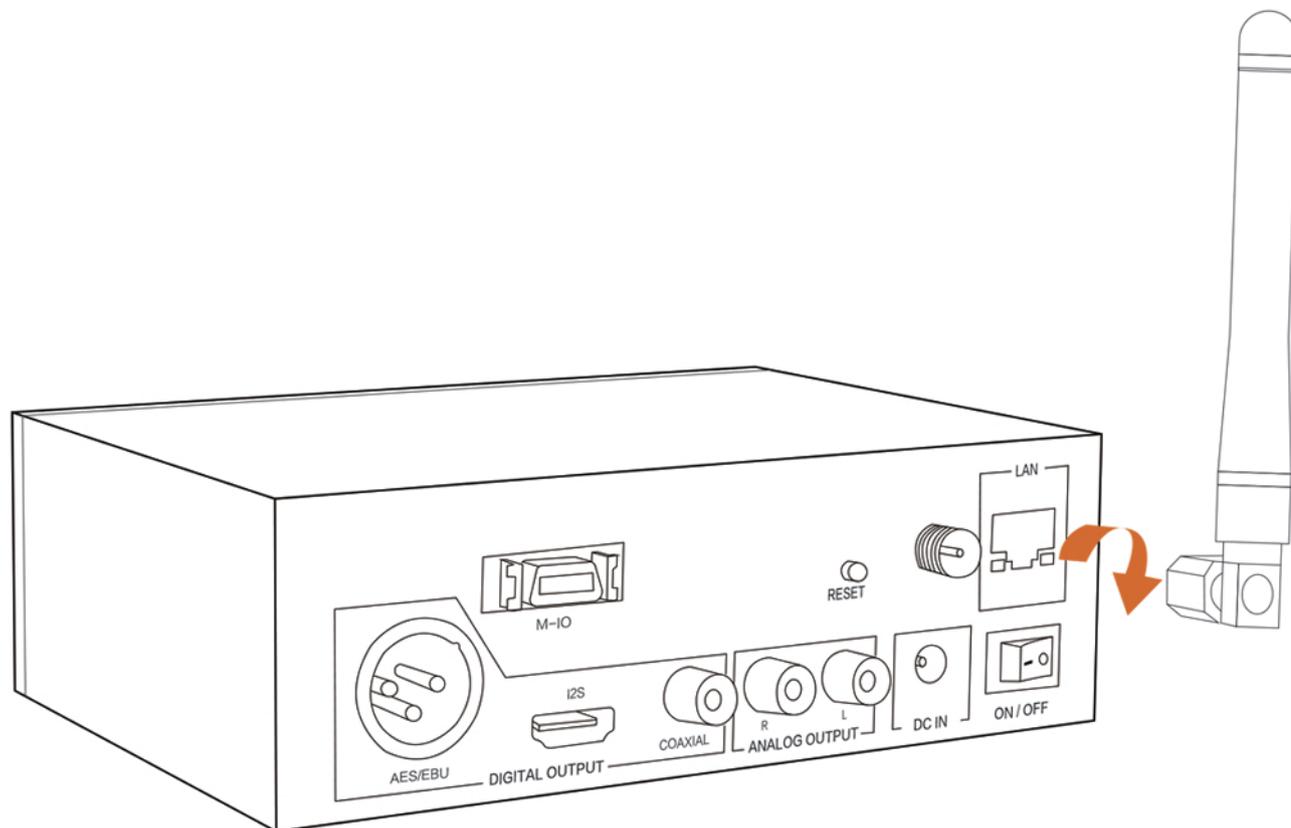


ネットワーク接続




すべてのオーディオデバイスの電源がOFFになっていることを確認してください。

B1は無線LAN接続（Wi-Fi）と有線LAN接続の両方をサポートしています。有線LAN接続をしている時、無線LANはOFFになります。

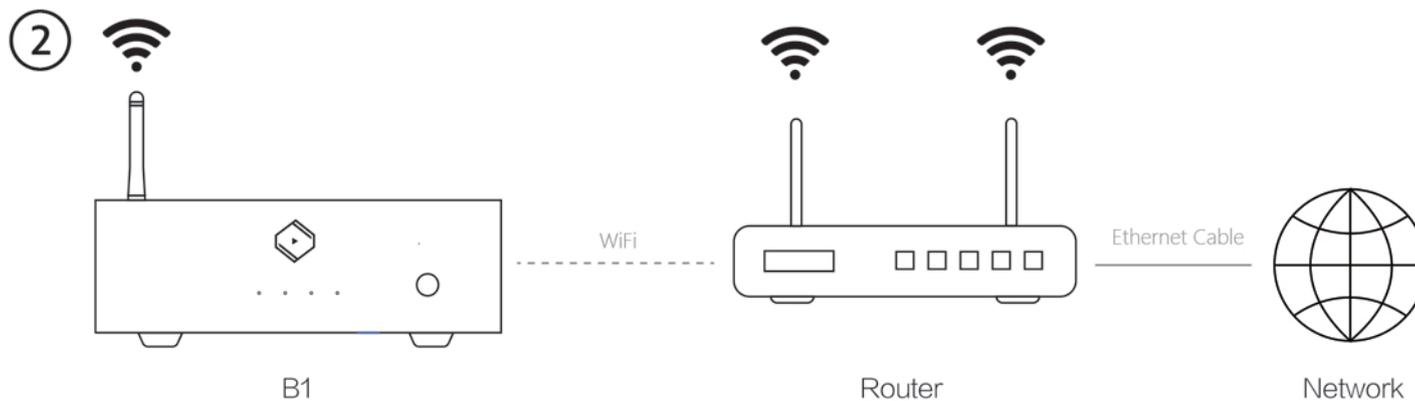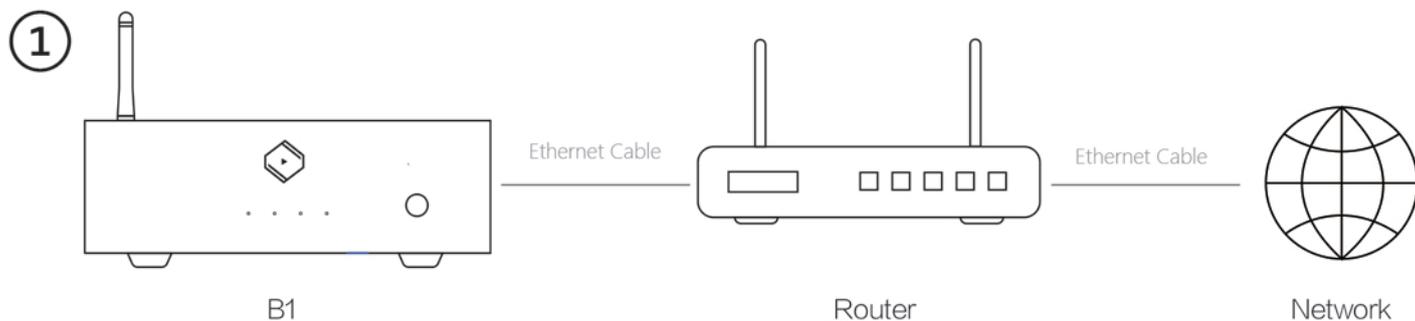


接続例


①

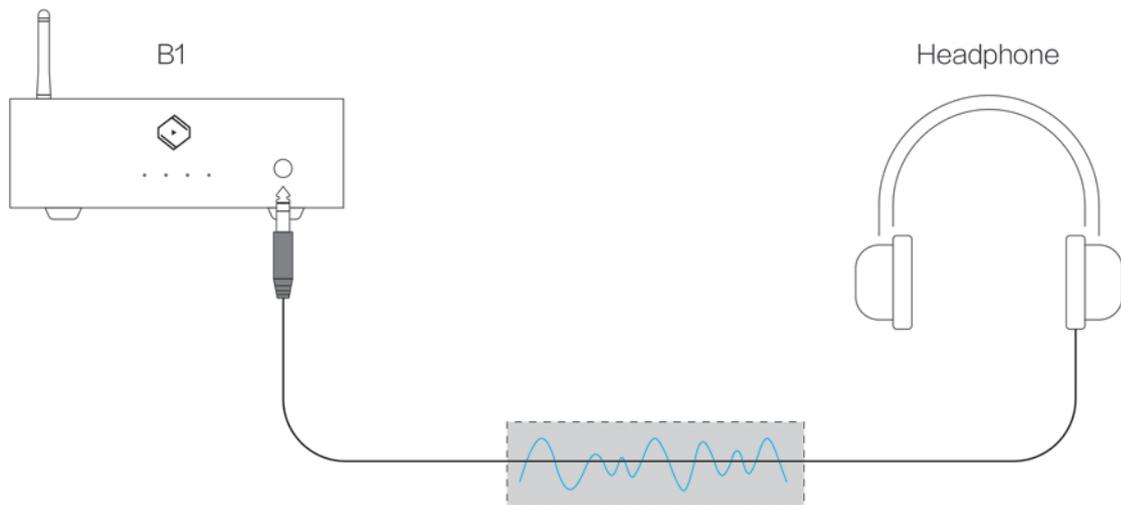


②

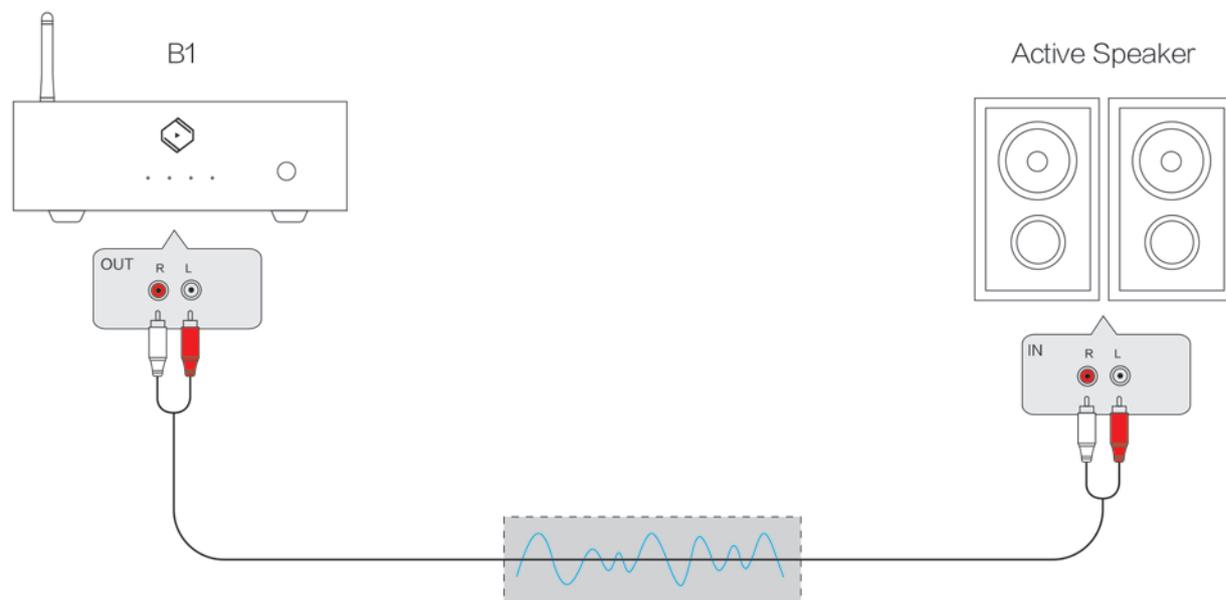


3

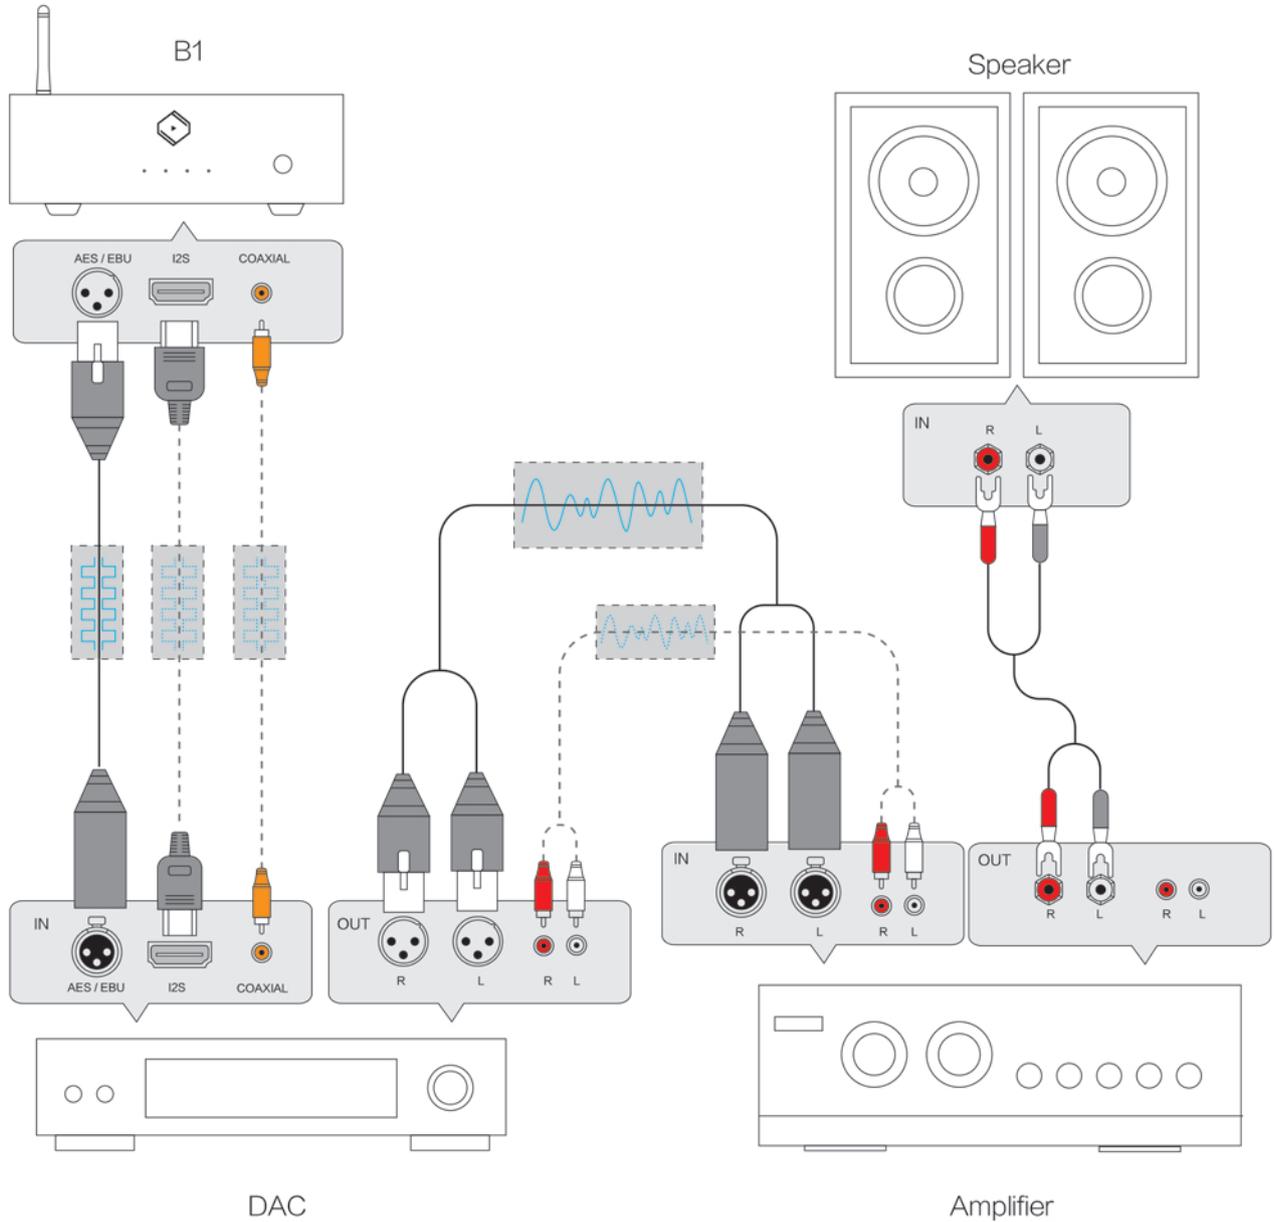


4

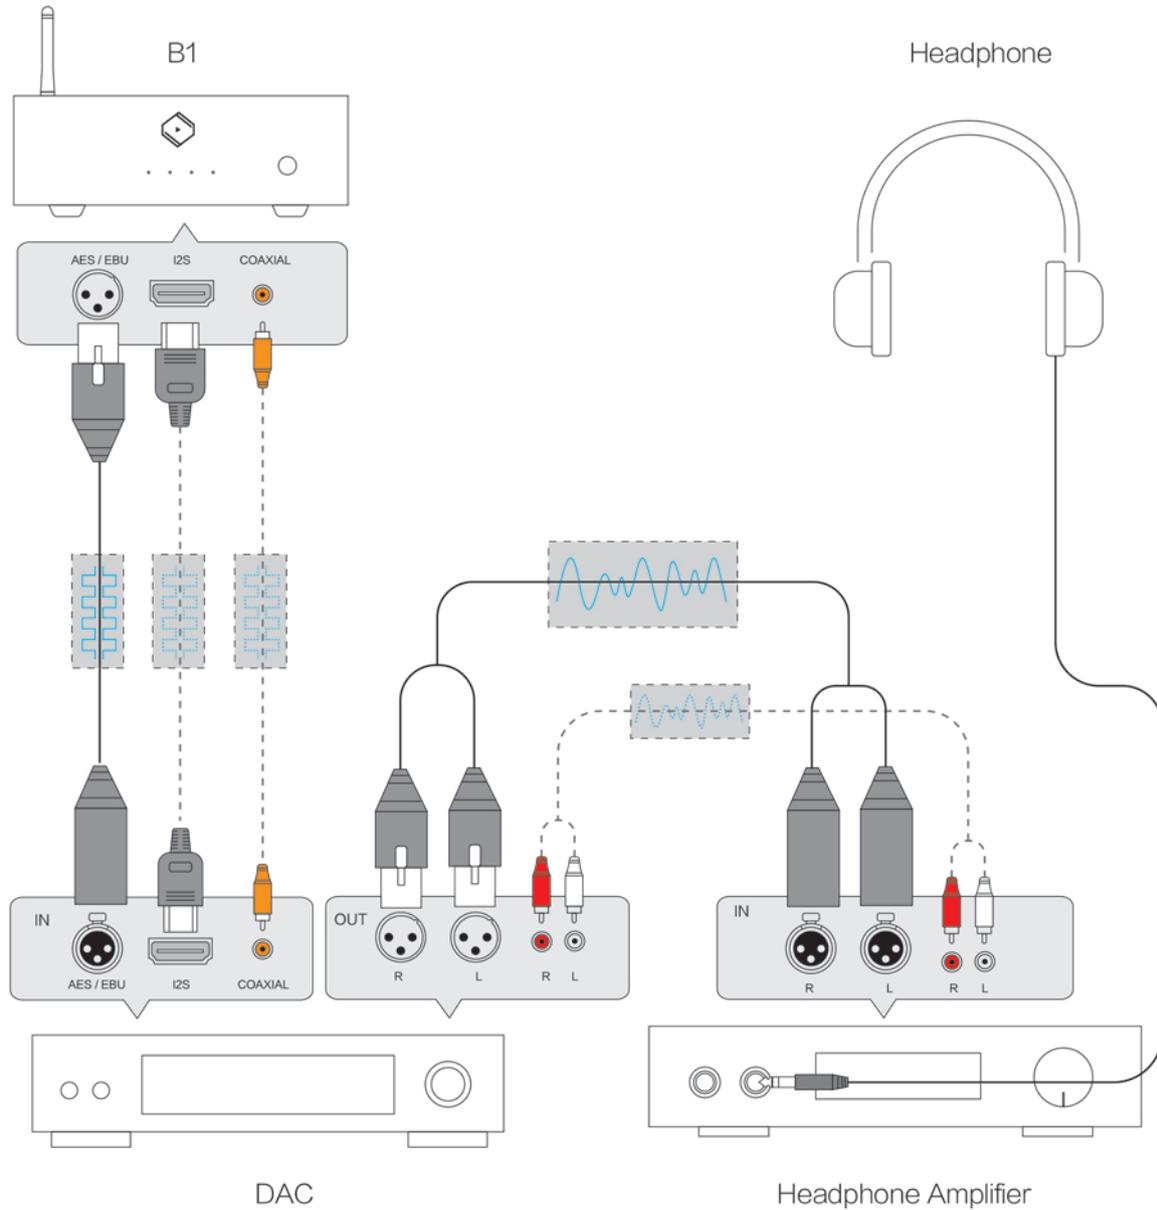

電源ケーブル接続

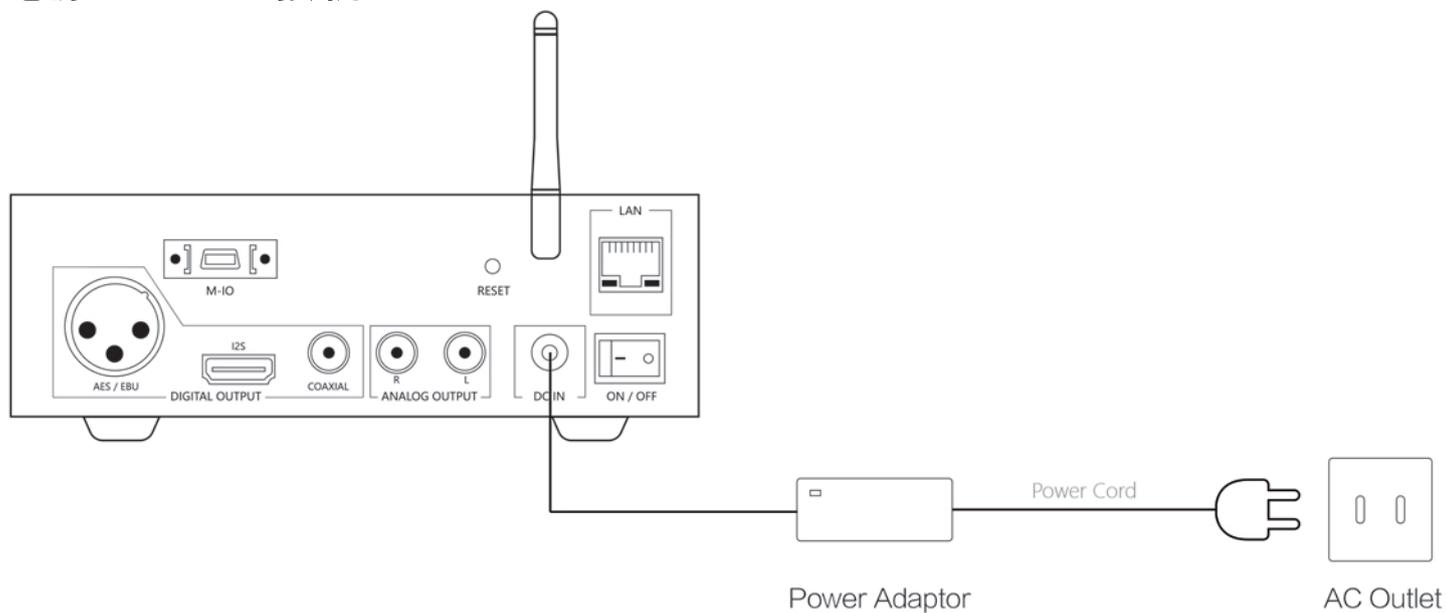


電源を入れる

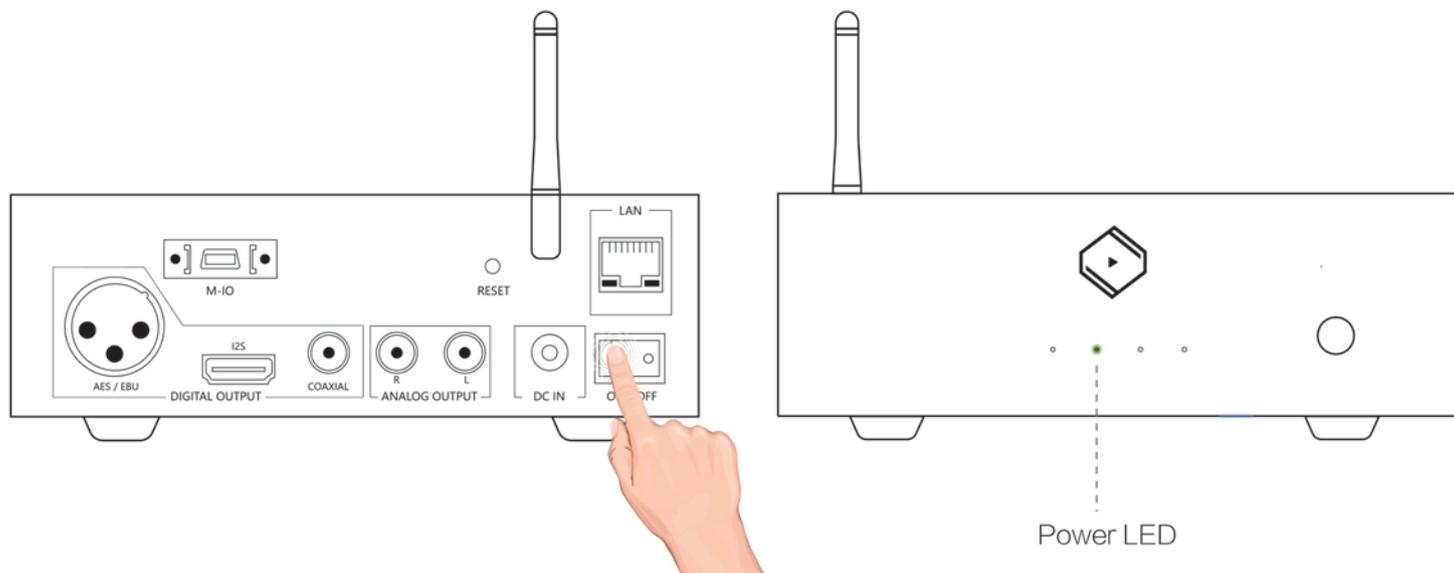

専用アプリ“VitOS Lite”のインストール


下記QRコードから、お使いのデバイスに合った“VitOS Lite”をインストールしてください。

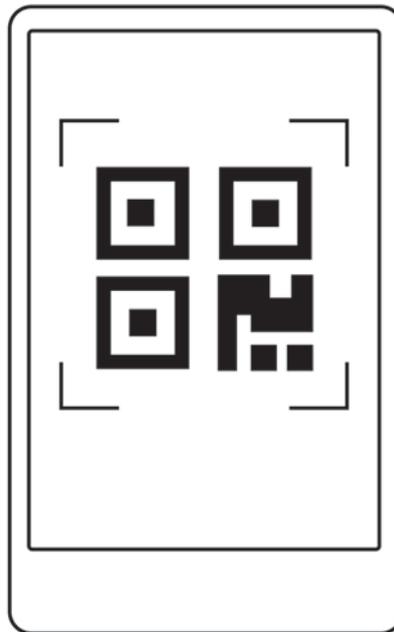


① iOSデバイス

有線LAN接続の場合

“Devices”ページに
B1が表示されます。

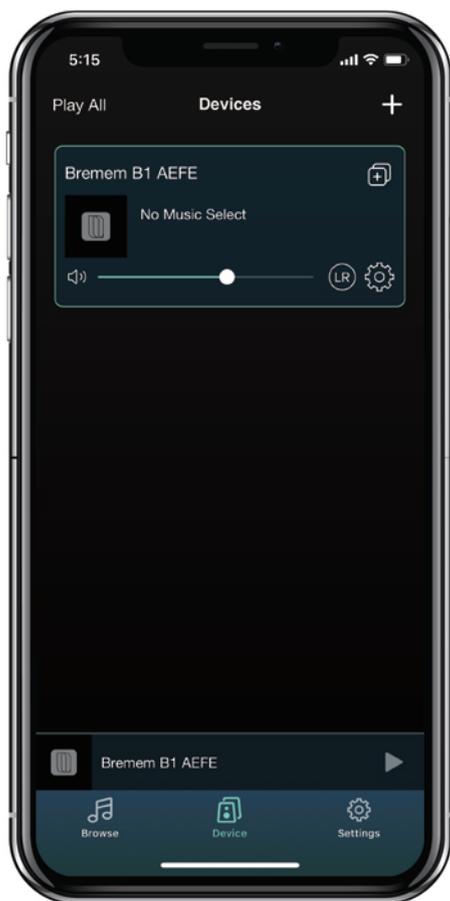

“Browse”ページから
音源を選択してください。

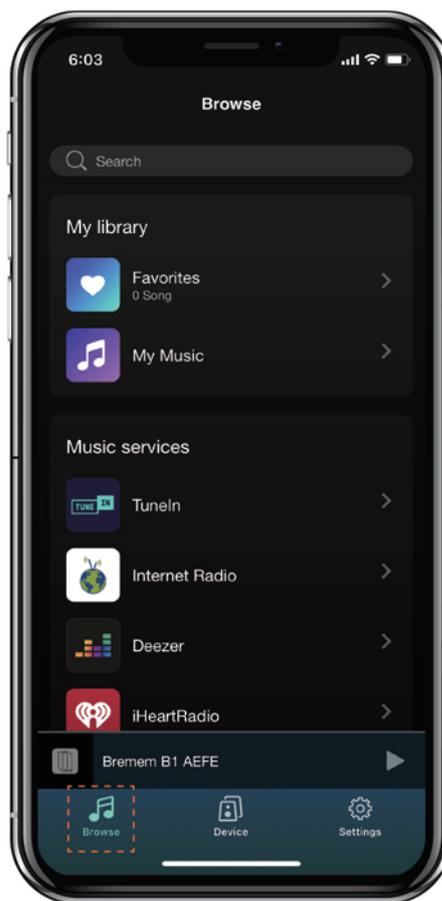

Wi-Fi接続設定

VitOS LiteのWi-Fi設定

アプリを起動し、
“デバイスを追加”をタップ。

アクセス許可の説明が表示
されます。“次”をタップ。


位置情報の許可を求められる
ので“1度だけ許可”をタップ。



アプリに表示されている図と同じインジケータが点滅していることを確認し、“指標が点滅している”をタップ。



アプリ上で“Bremem B1 ####”が表示されたら“このデバイスを設定”をタップ

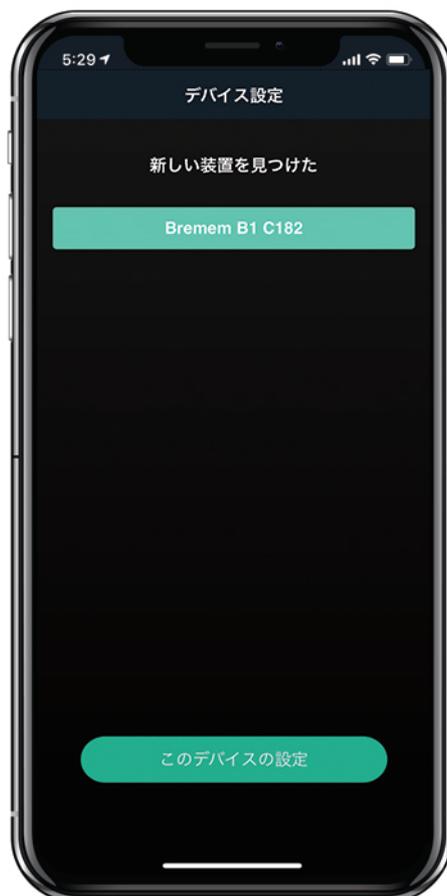


iOSデバイスが接続されているWi-Fi名が表示されるので、パスワードを入力し、“次”をタップ。



B1がWi-Fiに接続されるまでお待ち下さい。

接続が完了すると、“デバイス”ページにB1が表示されます。

“ブラウズ”をタップし、楽曲を再生します。

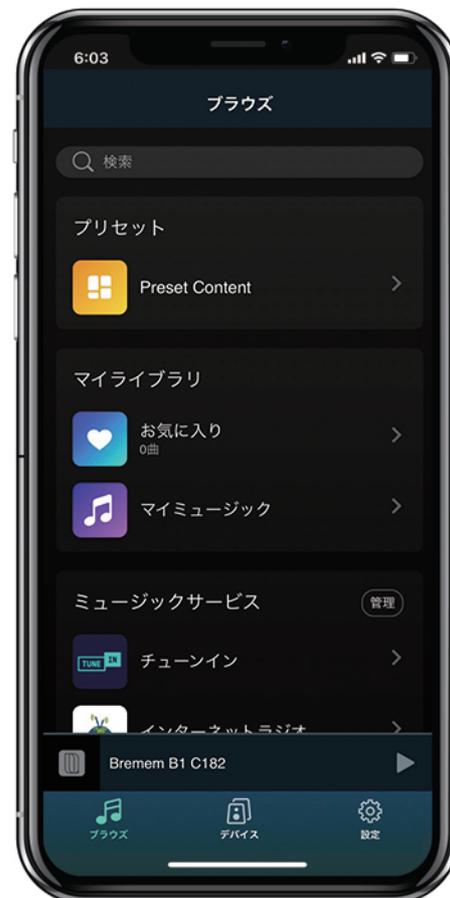


② androidデバイス

有線LAN接続の場合

アプリを起動すると、“デバイス”ページにB1が表示されます。



“ブラウズ”ページより、楽曲を再生してください。

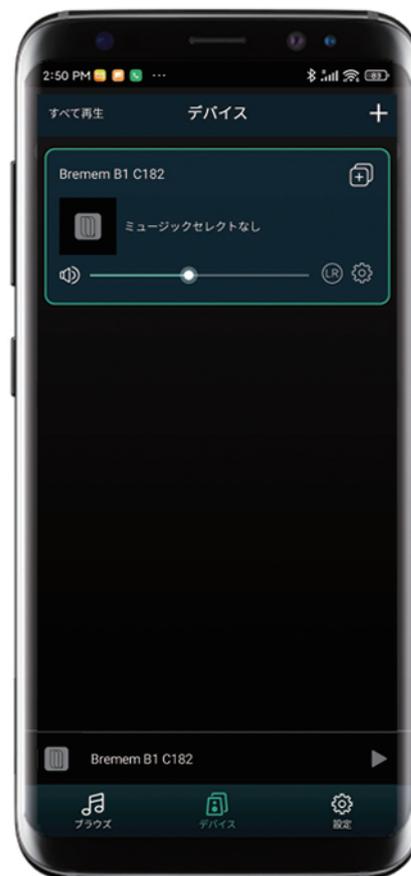

Wi-Fi接続設定

VitOS LiteのWi-Fi設定


アプリを起動し、
"デバイスを追加"をタップ。



アプリに表示されている図と同じ
インジケータが点滅しているこ
とを確認し、"指標が点滅している"
をタップ。



アプリ上で“Bremem B1 ####”
が表示されたら“このデバイスを
設定”をタップ

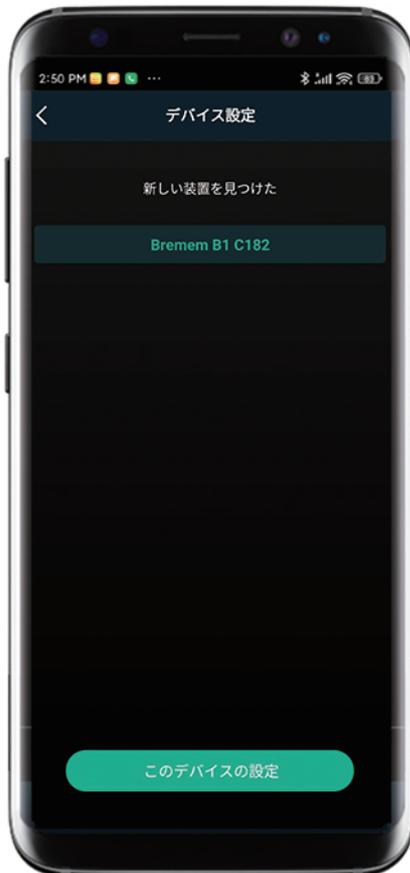

androidデバイスが接続されている
Wi-Fi名、パスワードが表示されるので、
“次”をタップ。



B1がWi-Fiに接続中です。
しばらくお待ち下さい。



下図の画面になったら接続成功です。
"オーケー"をタップ。



接続が完了すると、“デバイス”
ページにB1が表示されます。



“ブラウズ”をタップし、楽曲を
再生します。




Bluetooth接続

“ブラウズ”ページ内の“ブルートゥース”をタップし、Bluetoothモードに切り替えます。



リアパネルにあるリセットボタンを5秒間長押しします。

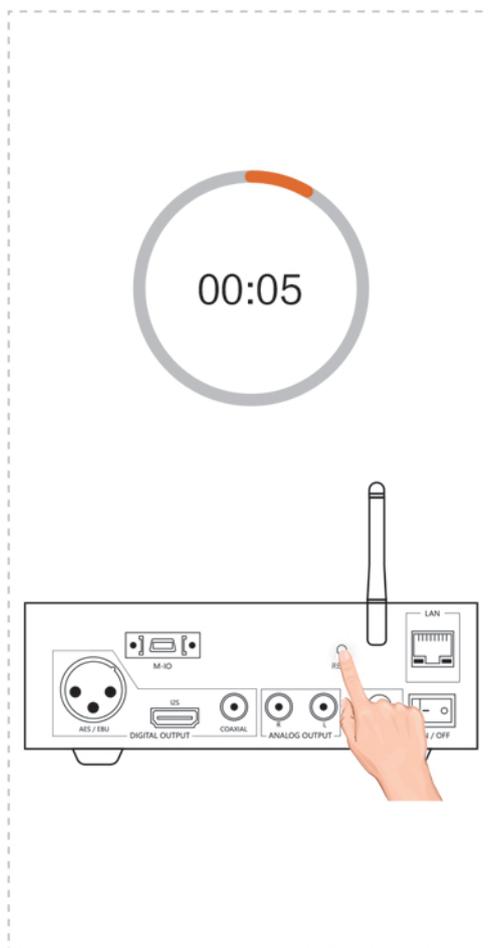

ペアリングモードになるので、お使いのデバイスのBluetooth設定からペアリングしてください。




別のデバイスを接続（Bluetooth）

“ブラウズ”ページ内の“ブルートゥース”をタップし、Bluetoothモードに切り替えます。



リアパネルにあるリセットボタンを5秒間長押しします。

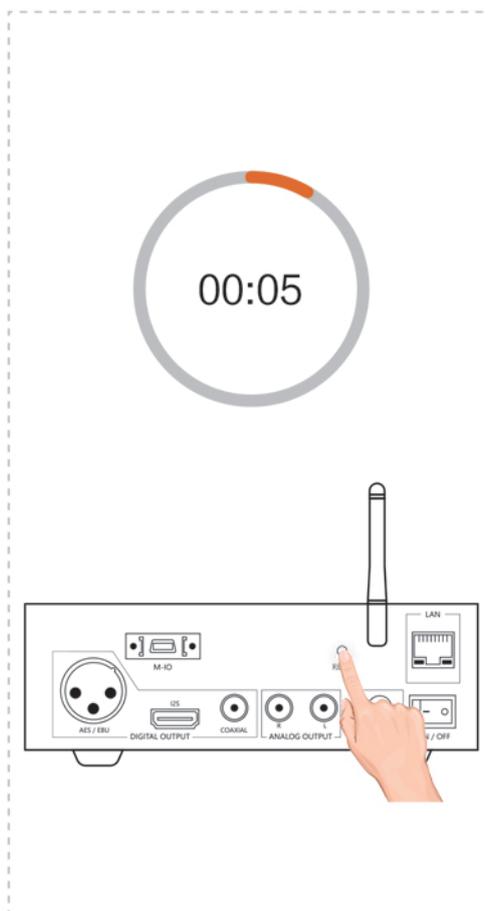

ペアリングモードになるので、お使いのデバイスのBluetooth設定からペアリングしてください。



メンテナンスおよび取り扱い上のご注意

取り扱い上のご注意

火事、感電を防ぐため、本体を雨や湿度のある場所に置かないでください。
感電などの危険を避けるため本体のカバーを空けないでください。
本体の側に可燃物など置かないでください。
本体は通気の良い適切な場所に正しく設置してください。
電源コードの上に重いものを置いたり、足で踏まないようにご注意ください。
雷雨や長時間使用しない時などは機器からプラグをはずしてください。
接続するときはすべての機器が電源オフになっていることを確認してください。

テクニカルサポート

Silent Angel製品の使用方法やメンテナンス、修理に関するご質問は、下記窓口よりお問い合わせください。

完実電気(株)サポートセンター

TEL：050-3388-6838

コンタクトフォーム：<https://kanjitsu.com/contact/#form-heading>

輸入元/  完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO., LTD.

URL：<http://www.kanjitsu.com>

本社 / 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル
大阪営業所 / 〒532-0012 大阪市淀川西中島2-14-6 新大阪第二ドイビル 9階
サポートセンター: tinfo@kanjitsu.com、TEL.050-3388-6838
(受付時間: 平日 10:00-17:00)



SILENT ANGEL