



WE WILL RACK YOU!

**BASSOCONTINUO
AUDIO SYSTEMS SRL**

HEAD QUARTER


via Azzano San Paolo, 105/107 - 24050 Grassobbio (BG) - ITALY

www.bassocontinuo.it

輸入総代理店:

75²⁰²⁴ 完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO., LTD

essenza
by BASSOCONTINUO

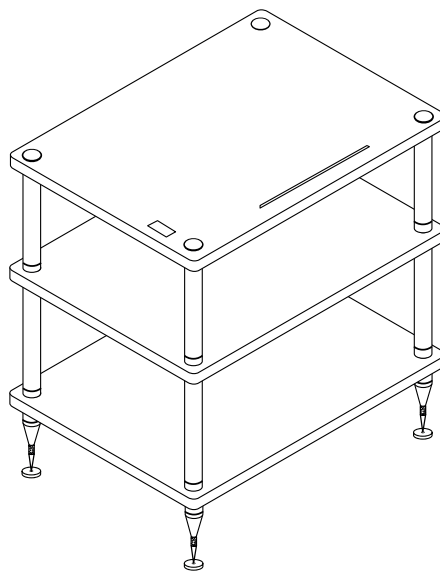

PROTON

Tower rack with 2/3 shelves

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

essenza
by BASSOCONTINUO



IN THE BOX



トップシェルフ
キャップ(a)




支柱固定用ネジ(短)(b)
M8 x 40 mm



支柱固定用ネジ(長)(c)
M8 x 70 mm




ゴムワッシャー(d)
2 mm



支柱(短)(e)
250 mm



支柱(長)(f)
290 mm




スパイク用支柱(g)



ステンレス製スパイク(h)




フロアセービングディスク(i)
(スパイク受け)




六角レンチ

01

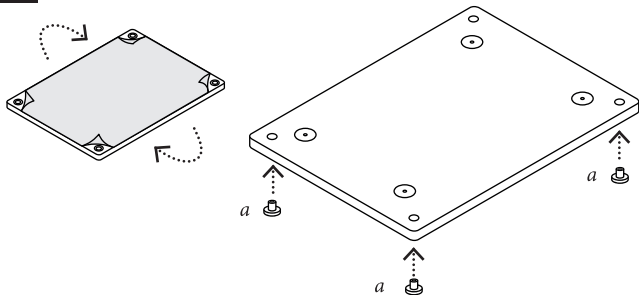


トップシェルフを上下逆さまにして組み立てを始めます。
トップシェルフキャップ (a) をシェルフの上部の
所定の位置に配置します。
ラックの組み立てが完了するまで、
フィルムは剥がさないでください。

02

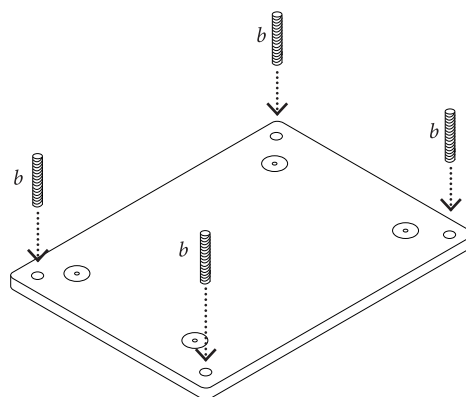


支柱固定用ネジ(b)を
トップシェルフキャップにねじ込みます。
(六角レンチ使用)

03

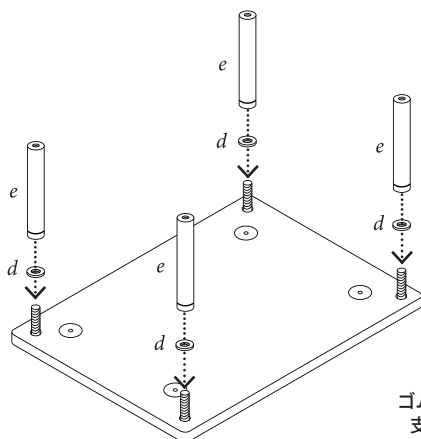


ゴムワッシャー(d)を通し、
支柱(e)をねじ込みます。

04




支柱固定用ネジ(c)を支柱(e)にねじ込み、
中段のシェルフを追加します。
(六角レンチ使用)
シェルフを傷つけないよう
慎重に配置してください。

**Proton 2シェルフの場合は
ステップ 07に進みます。**

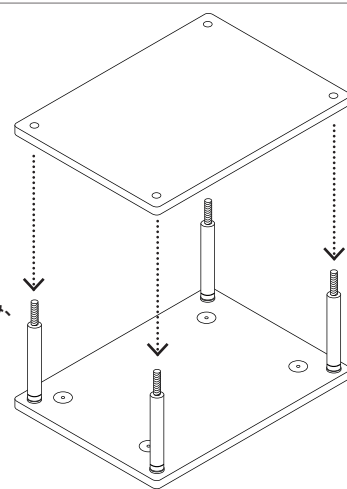


05

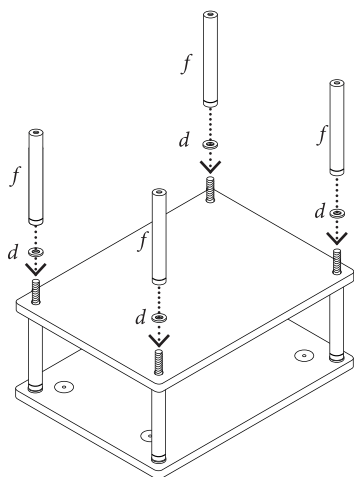


中段シェルフの下に
ゴムワッシャー(d)を置き、
支柱(f)をねじ込みます。


06



支柱固定用ネジ(c)を支柱にねじ込み、
下段のシェルフを追加します。(六角レンチ使用)
シェルフを傷つけないよう慎重に
配置してください。

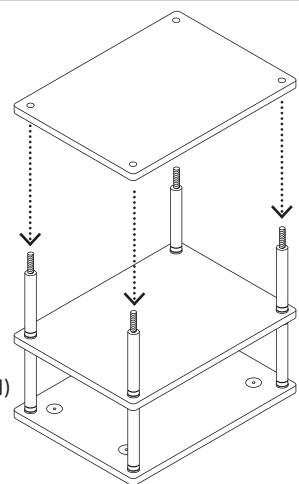


07

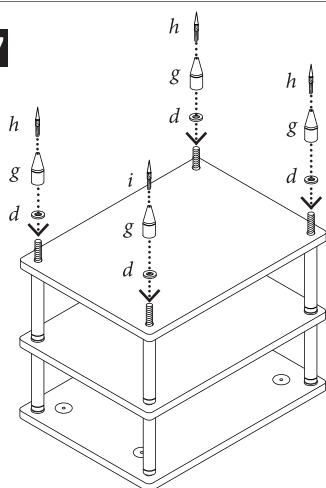

底段シェルフの下に
ゴムワッシャー(d)を通し、
スパイク用支柱 (g)と
ステンレス製スパイク(h)を
一緒にねじ込みます。

08



ラックを反転させ、スパイクが床に
接するようにし、その下にフロア
セービングディスク(i)を置きます。
ラックの組み立てが完了したら、
シェルフ全体のフィルムを剥がして
ご使用ください。

