

MONSTER[®] **SOUNDSTAGE**[™]

High Definition Wireless Home Audio


User's Guide and Warranty · Guide d'utilisation et garantie
Bedienungsanleitung und Gewährleistung
Guía del usuario y garantía · Gebruikershandleiding en garantie
Guida per l'utente e garanzia · Guia do Utilizador e Garantia

Model / Modèle: MSP SSTG S1 MINI APAC




1) 内容物


- ・ Monster® SoundStage™ スピーカーシステム
- ・ 電源アダプタ 100V-240V
- ・ 多国向け電源コネクタ
- ・ ユーザーガイドと保証

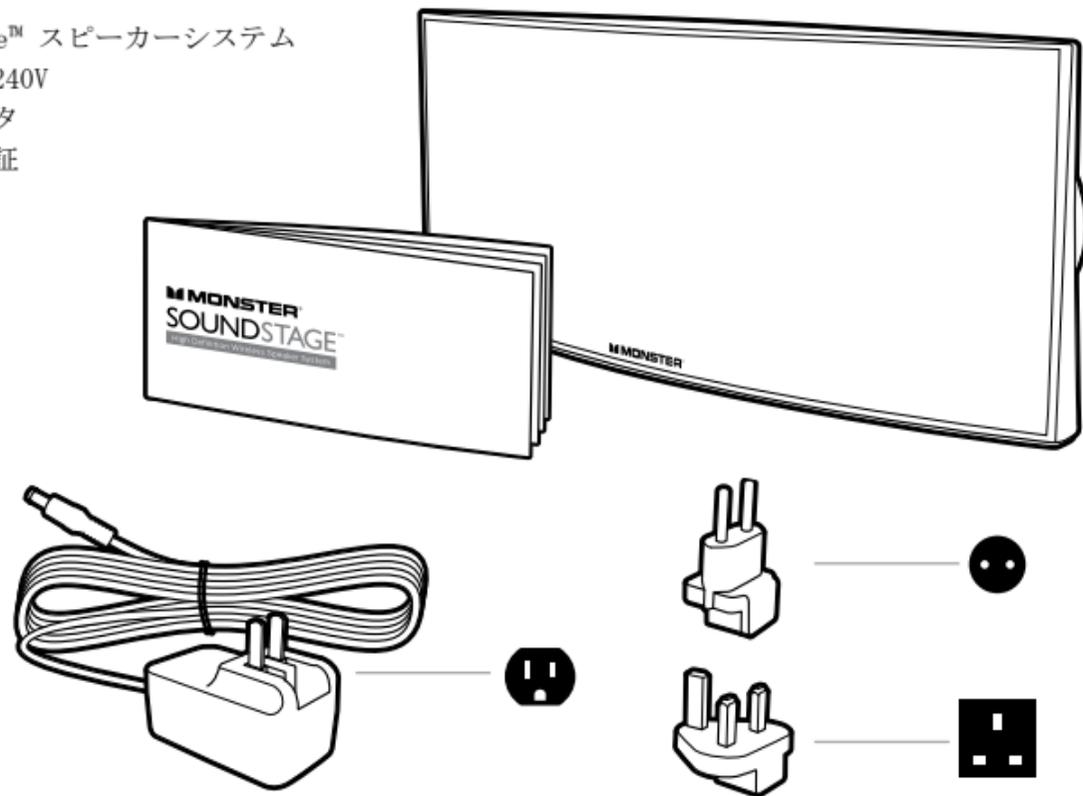

2) 電源を入れる

Monster® SoundStage™ に電源ケーブルを付けるとどのコンセントでも使用可能

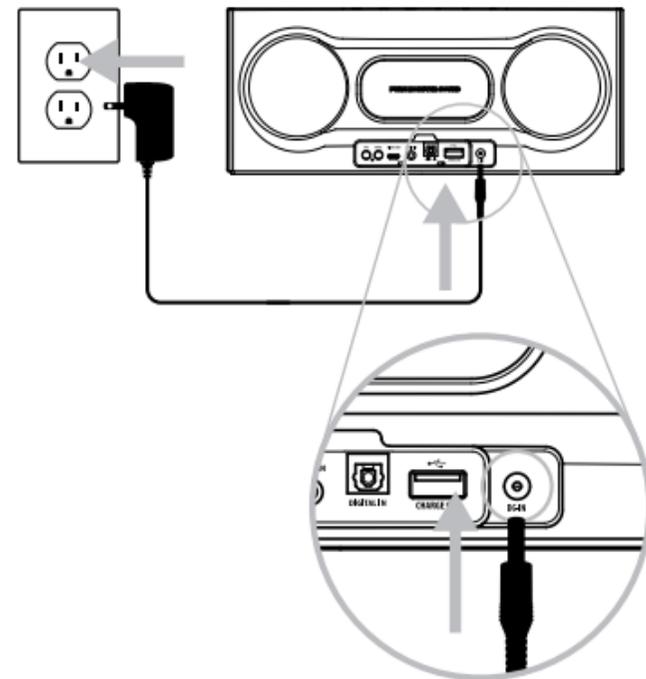

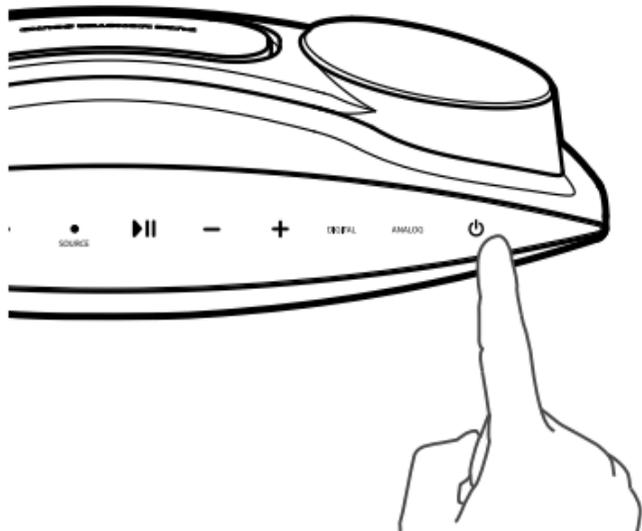


Monster® SoundStage™ の電源スイッチを5秒間押し下げてオンにします。Monster® SoundStage™ をオンにしてから1 最初の接続をセットアップする必要があります。

注意：SoundStage™ の電源をオンにしてから立ち上がるのに最大で1分かかります。本体の起動中に電源LEDが赤と青に交互に点滅します。SoundStage の接続が完了して使用できるようになると、LEDが青に光ったままになります。

3) インプットのセットアップ


音楽ソースに Monster® SoundStage™ スピーカーを接続する方法は4つあります。

コントロールメニューをスワイプし、バックライトされたタッチスクリーンを起動します。オーディオソースを変更するには、タッチメニューの中心の円を押してインプットソースのオプションまでスクロールしてください

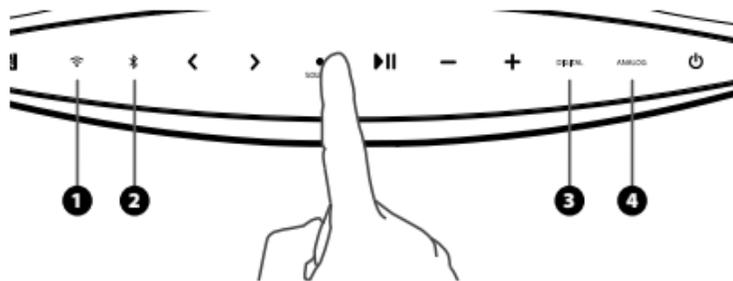


- ❶ WiFi (ページ3参照)
- ❷ Bluetooth® ワイヤレス通信 (ページ5参照)
- ❸ デジタルトスリンク (ページ6参照)
- ❹ アナログ 3.5mm (ページ6参照)

WiFi

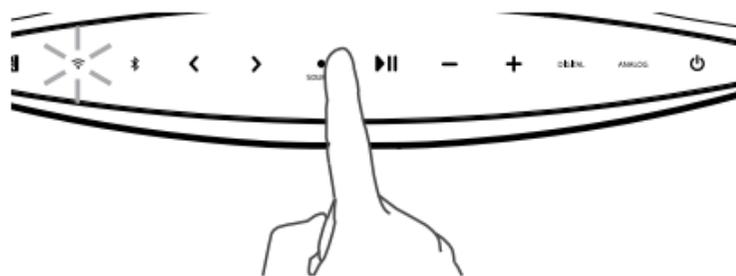

これはデフォルトのインプットです。別のインプットを選ばない限り、本体は WiFi のソースを再生します。

1. Monster® SoundStage™ アプリをダウンロード。
2. スマートフォンの WiFi 設定に行き、希望のスピーカーに直接接続してください

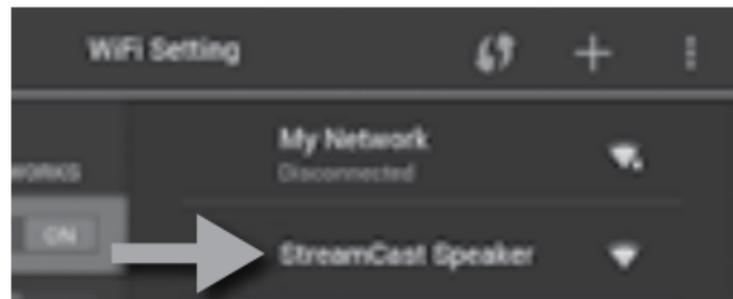

3. スピーカーに接続されたモバイルデバイス上でウェブブラウザを立ち上げ、設定を構成してください。

注意：スピーカーの構成ページは、ブラウザに自動的にロードされます。構成ページがロードされない場合は、ブラウザに新しいタブを加えて更新してください。

- スピーカーに名前を付ける（例えば居間、キッチンなど）
- 自宅を選択する WiFi ネットワーク
- パスワードを入力




スピーカーが自宅のネットワークに加わると、Monster® SoundStage™ アプリのメニューに表示されます（これは最大で1分かかります）。



インストールしたデバイスを選択してください。

次の画面で4つのオプションが表示されます

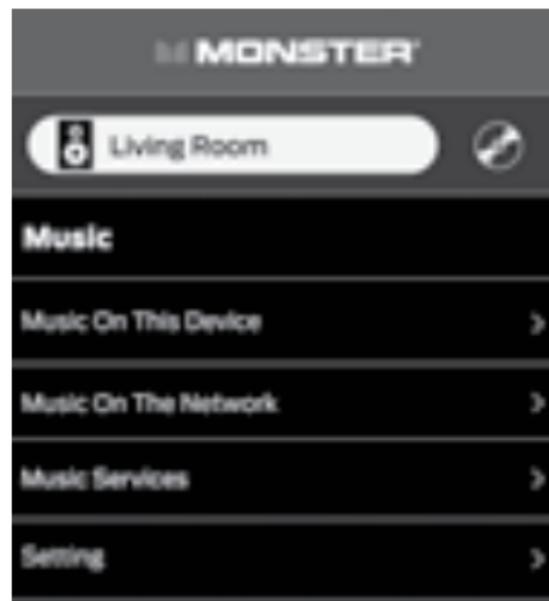

- ・このデバイス上の音楽
- ・ネットワーク上の音楽
- ・音楽サービス
- ・設定

このデバイス上の音楽

モバイルデバイスに音楽が入っていて、「このデバイス上の音楽」を選択すると、Monster® SoundStage™ アプリからアーティスト/アルバム/曲などをコントロールできます。

ネットワーク上の音楽

このオプションで、DLNA メディアサーバーおよびネットワークに取り付けられたストレージ上の音楽にアクセスできます。希望のライブラリを選択し、Monster® SoundStage™ アプリからアーティスト/アルバム/曲などをコントロールしてください。


音楽サービス

このオプションを選択すると、デバイス上にある音楽サービスおよびラジオサービスのリストが表示されます。音楽サービスのアプリがインストールされていない場合、Monster® SoundStage™ は Google Play または Apple の App Store にあなたを案内し、必要なアプリケーションがインストールできるようにします。

設定


このデバイス用の変更設定。

Bluetooth ワイヤレス

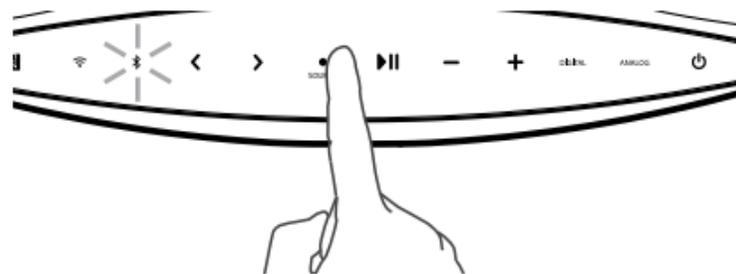

WiFi に加えて、ソースデバイスを Bluetooth ワイヤレス通信で Monster® SoundStage™ とペアリングできます。



デバイスとペアリングするには、その前にまず Bluetooth にオーディオソースを変更する必要があります。コントロールメニューをスワイプすると、バックライトされたタッチスクリーンが起動します。オーディオソースを変更するには、タッチメニューの中心の円を押して、Bluetooth のロゴに明かりが点くまでインプットソースのオプションをスクロールしてください。

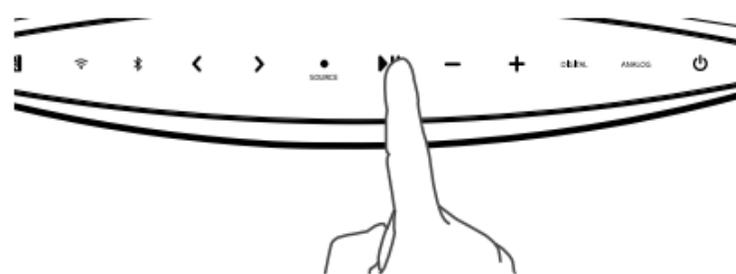

注意：デバイスが NFC ケーブルを使っている場合は、スピーカーの左上の NFC のシンボルをタップしてペアリングしてください。



Bluetooth ワイヤレス通信が、ソースデバイス上で有効化されたことを確かめてください。デバイスがスピーカーとペアリングされていない場合、Bluetooth がインプット先として設定された時点で、SoundStage はデフォルトでペアリングモードになります (Bluetooth ロゴが点滅)。デバイスが既にペアリングされていて、新しいデバイスをペアリングする場合は、[再生/一時停止] ボタンを3秒間長押しします。Bluetooth の LED が最初に青に点滅してペアリングモードに入ったことを示します。そして Bluetooth 接続が完了すると Bluetooth LED の LED は青に光ったままになります。

トスリンク光デジタル

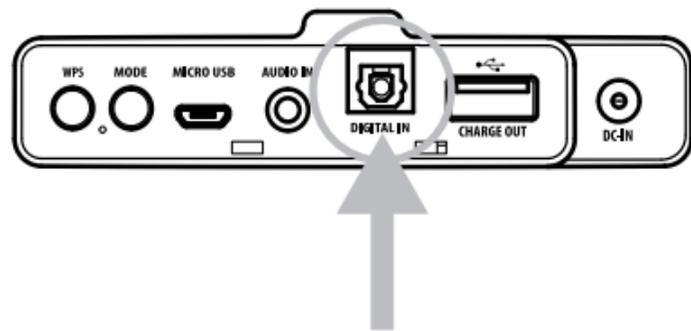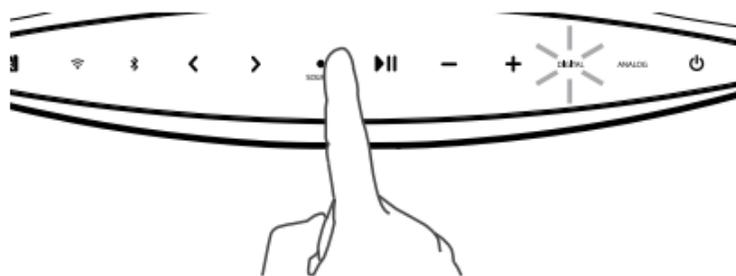

デジタルアウトプットを提供するソースデバイスの場合、Monster® SoundStage™ はそのためのインプットを持っています。

これは、ステレオ 3.5mm のステレオジャックが選択された場合に、いずれのソースにでも直接接続することを

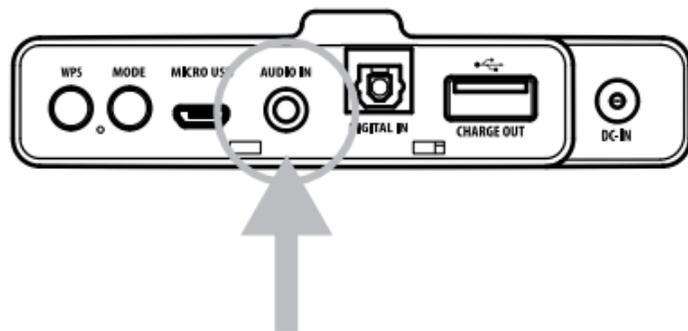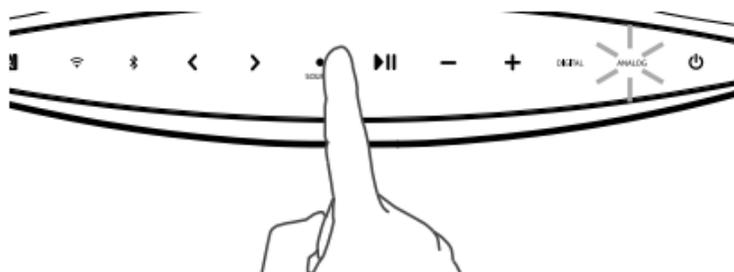


可能にするものです。(ミュージックプレーヤー。ラップトップ、デスクトップなど。) そのソースからは、あなたが選択したいずれの Monster® SoundStage™ のスピーカーシステムからも音が出ます。

4) コントロール



Monster® SoundStage™ は Monster® SoundStage™ 自体にある各種ボタンや LED を使ってコントロールできます。Monster® SoundStage™ アプリからもコントロールできます。アプリはスピーカーのグループ化など追加機能を提供します。

Monster® SoundStage™ の機能とコントロールの概要

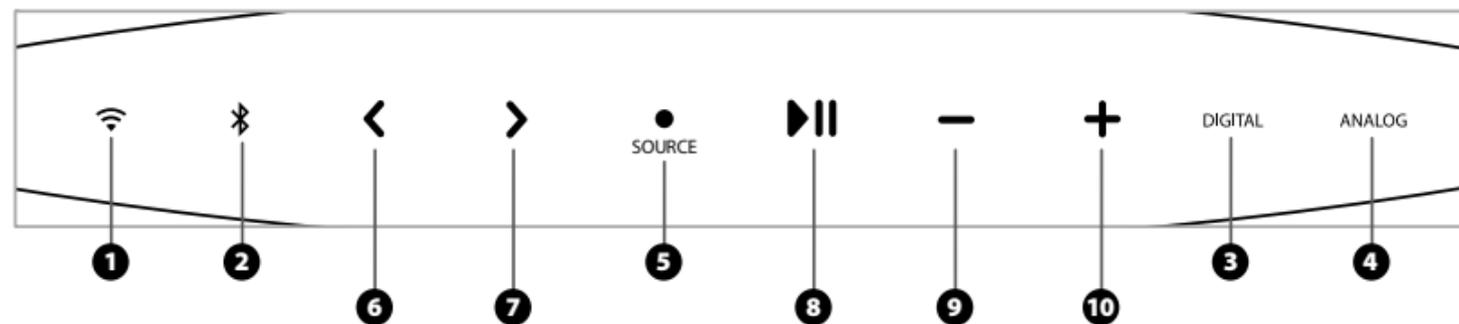

ソースインジケータ

4つの入力インジケータがあります。2つは右上にあります。2つは左上にあります。アクティブな入力は青に連続的に点灯します。非アクティブな入力は点灯しません。


- ① WiFi 入力
- ② Bluetooth ワイヤレス入力
- ③ デジタル入力 (光トスリンク)
- ④ アナログ入力 (3.5mm)

⑤ [ソース選択] ボタン

下記の4つの入力ソースから選択：WiFi、Bluetooth ワイヤレス通信、デジタルイン、あるいはアナログイン。WiFi 入力 defaulted の入力です。他の入力のオプションのいずれも選択されていない場合、WiFi を選択したことになって音が出ます。また、あなたが他の入力のうちのいずれかを選んでおり、かつ3分間信号がない場合、デバイスは自動的に WiFi のデフォルト入力に戻ります (詳細は「入力セットアップ」を参照)。

- ⑥ [次の曲] ボタン
このボタンにタッチしてリリースすると、ソースは次の曲へ進みます。
- ⑦ [前の曲] ボタン
このボタンにタッチしてリリースすると、ソースは前の曲へ戻ります。
- ⑧ [再生/一時停止/消音] ボタン
このボタンにタッチしてリリースすると、ソースデバイスは一時停止します (消音される)。このボタンに再びタッチしてリリースすると、再生が再開されます。
- ⑨ ⑩ [音量] ボタン
[+] または [-] ボタンを長押しすることにより、音量を連続的に調節できます。 [+] または [-] ボタンを長押しすることにより、音量を細かく調節できます。

インプット/アウトプットパネルの概要

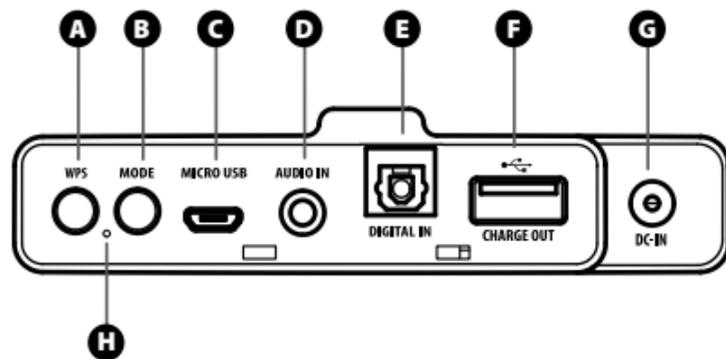

A WPS が WiFi で保護されたセットアップを有効化。

B モード

直接モード：1回押して WiFi モードを直接モードに変更します。直接モードでは、スピーカーはホームネットワークから切り離されるので、スピーカーをモバイルデバイスの WiFi 設定を通して直接接続し、ローカルなコンテンツを SoundStage を通してモバイルデバイス上でストリーミングできるように なります

ネットワーク設定のリセット：ネットワーク設定をリセットして新しいネットワークに加わるには、10秒間 [モード] ボタンを長押ししてリリースします。スピーカーの再起動後、ネットワーク設定がリセットされます。

C マイクロ USB

Monster® SoundStage™ のアップデートに使用されるマイクロ USB ポート。

D オーディオイン

3.5mm ステレオオーディオインプット。

E デジタルインプット

光 (トスリンク) デジタルインプット。

F USB DC 電源アウトプット

携帯デバイス (1 A) に充電するための標準的な USB アウトプット用ポート。

G DC-IN : AC 100V-240V のアダプタコネクタ

電源からのインプット。

H 工場出荷時設定へリセット

工場出荷時のデフォルト設定へリセットするための埋め込みボタンパーパークリップを挿入して10秒間保持してください。

Monster® SoundStage™ システム

Monster® SoundStage™ は家全体用のワイヤレス音楽システムです。最大で10台の Monster® SoundStage™ の

スピーカーを接続できます。そのすべてが Monster® SoundStage™ アプリでコントロールできます。詳細なガイドや将来的な製品リリース、そしてニュースなどは www.monsterproducts.com/collections/speakers/SoundStage/support を参照してください。

このデバイスを Spotify Connect で使用

あなたの好きなアーティスト、最新のヒット曲、そして新曲など、あなたに合った何百万曲もの歌を Spotify で聞くことができます。あなたが Spotify のユーザーの場合、Spotify のアプリを使用してこのデバイスをコントロールできます。

1. Spotify を実行しているスマートフォン、タブレット、あるいは PC と同じ WiFi ネットワークにデバイスを接続します。
2. Spotify のアプリを開いて、曲を再生してください。
3. 画面左下の曲の画像をタップしてください。
4. [接続] アイコンをタップしてください。🔊
5. リストから [デバイス] を選択してください。

Spotify Connect をセットアップして使用方法については、www.spotify.com/connect を参照してください

ライセンス

Spotify のソフトウェアは第三者ライセンス (www.spotify.com/connect/third-party-licences) が必要です。

互換性

無線

Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載のコンピュータおよびほとんどのスマートフォン、そして MP3 プレイヤーなど、Bluetooth® 2.0 以降のワイヤレステクノロジーを搭載するデバイス（プロファイルの一般的な仕様参照）。

有線

3.5mm ミニジャックケーブル対応 3.5mm ヘッドフォン標準アウトポート搭載のデバイス（ケーブル非同梱）。デジタルトスリンクのアウトポートを備えたデバイスは、トスリンクケーブル（ケーブル非同梱）によってデジタルインポートに直接接続することができます。

安全性

熱源や極端な温度に製品をさらして放置しないでください。

本製品に液体をかけたり、しぶきを浴びせ続けたりしないでください。花瓶など液体が入った物を本製品の上に置かないでください。

FCC ID: RJE-173221

本製品はFCC規則パート15に準拠しています。操作は次の2つの事項を条件とします。(1) 本製品が有害な干渉を引き起こしてはならない。(2) この製品は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある、受信されたあらゆる干

渉を受け入れなければならない。この規則を遵守することに責任を持つ当事者が、明示的に承認していない機器の変更や修正を行った場合には、ユーザーが機器を使用する正当な権利が無効になることがあります。周辺機器との接続には、接地されたシールド・ケーブルを使用してください。コンセントは機器の近くに設置し、容易に手が届くようにしてください。

注意：この機器はテスト済であり、FCC規則パート15に基づく、クラスBデジタル装置の制限に準拠していることが認められました。これらの制限は住宅への設置で有害な干渉に対して十分な保護を規定することを目的としています。この機器は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があるため、指示に従わずに設置および使用した場合、有害な干渉を発生させる要因となる可能性があります。ただし、指示に従って使用しても、干渉が発生しないことが保証されているわけではありません。この機器が、ラジオやテレビの受信に機器のオン/オフの切り替えによって生じる可能性のある良くない干渉を与える場合、次のうち1つあるいは複数の手段によって、干渉を修正することが推奨されます：

- ・ 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- ・ 機器と受信装置の距離を広げます。
- ・ 受信装置を接続している回路とは別の回路のコンセントに機器を接続します。
- ・ 販売店または経験豊富な無線/テレビ技術者に相談し

て助言を求めます。

警告

この規則を遵守することに責任を持つ当事者が明示的に承認していない変更または修正は、ユーザー（またはあなた）が機器を操作する権限を無効にする場合があります。極端に高温または低温の場所での保管は避けてください。液体、極端な温度、高い湿度に機器をさらさないようにしてください。本製品の動作温度は0~45° C (32~113° F) です。

カナダ通産省

本製品はカナダ通産省の免許免除RSS規格に準拠しています。操作は次の2つの事項を条件とします。(1) 本製品が干渉を生じてはならない。(2) 本製品は、製品の望ましくない動作の原因となる可能性のあるものも含めて、あらゆる干渉を受け入れなければならない。カナダ通産省の規制においては、この無線トランスミッターは、カナダ通産省によってトランスミッターに対して承認された種類および最大ゲイン（またはこれ以下）のアンテナを使用してのみ動作することができます。他のユーザーへの無線干渉の可能性を低減するため、アンテナの種類とゲインは、等価等方放射電力（e. i. r. p.）が通信が成功するのに必要な電力を超えないように選択される必要があります。



EU WEEE指令96/2002における消費者への情報

本製品は、使用済の電気および電子機器の再利用およびリサイクルを推奨している、EU（欧州連合）の規則の対象になります。本製品は抽出と天然資源を必要としており、有害物質を含んでいる可能性があります。製品またはそのパッケージに記載してある上記のシンボルは、本製品を他の生活廃棄物と一緒に処分してはならないことを示すものです。その代り、廃棄機器を処分する場合は、廃棄電気および電子機器のリサイクルのために、該当機器をユーザーの責任で指定された回収場所まで持ち込むことでください。廃棄機器を処分する際に個別収集やリサイクルを行うことが、天然資源の保護につながり、人の健康と環境を守ることでできる方法での廃棄機器のリサイクルを確実に行うことができます。廃棄対象機器のリサイクルの回収場所詳細については、お住まいの地方自治体、生活廃棄物処分サービス、本製品を購入した小売店にお問い合わせください。Monster製品に関する詳細は、www.MonsterProducts.com をご覧ください。

消費者向け制限付き保証

Monster, LLC, 3837 Bay Lake Trail, Suite 103 North Las Vegas, NV 89030, USA, (上記の住所では返品を受け付けていないため、製品を送付しないように注意してください - 下記の「請求手続について」の指示に従ってください。) (415) 840-2000 (「Monster」) は制限付き保証の対象です。

制定法 または判例法により、追加の権利や救済手段が提供される可能性があります。本制限付き保証は影響を受けることはありません。

用語の定義

「適切な使用」とは、(i) 目的が（商業ではなく）個人的利用で、(ii) 該当する法律および規範または規則（制限のない建物および/または電気基準規約）すべてに適合し、(iii) 製造業者の推奨および/または製品に同梱の資料や書類の指示に従い、(iv) 該当する場合は、適切な接地で、製品を個人的に使用することを意味します。

「正規代理店」とは、(i) ビジネスを公式に認められ、製品が購入された場所の司法管轄地域の法律に基づいて製品を販売することを許可され、(ii) 契約書など正式な条件に基づいて、製品をMonsterまたはMonsterと契約を締結している代理店から直接製品を購入し、(iii) 新品でオリジナルのパッケージに入った製品を販売している、流通業者、再販業者、または小売業者を指します。「正式な保証請求」とは、このマニュアルに記載されている「正式な保証請求」に従って行われる請求のことです。

「製品」とは、(i) 下記の仕様一覧に記載された製品で、

(ii) 正規販売業者から購入したオリジナルのパッケージに入った新品であり、(iii) シリアル番号（ある場合）が取り外されたり、変更されたり、外観が損なわれていないものを指します。

「製品欠陥」または「欠陥製品」とは

正規販売業者から製品を受け取った時点で存在していた

製品の欠陥であり、製品に同梱のMonsterのドキュメントに従って

実行する場合に、故障の原因となるもの

を指します。ただし、こうした障害が、(a) 適切な使用以外の使用法、

(b) Monsterの社員以外による運搬、配慮の欠如、誤用、乱用

(c) Monsterの社員以外による製品の 変更、改ざん、修正、

(d) (製品欠陥と見なされる 誤動作を除く) アクシデント、

(e) Monsterの社員以外による製品の 保守またはサービス、(f) 製品を高温、明るい光、日光、液体、砂、またはその他の汚染物質に製品をさらした場合、(g) 神、火災、嵐、地震、洪水などの制限のない事象を含む、Monsterがコントロールできない事象、がすべてのまたは部分的に要因となっている場合を除きます。

「保証期間」とは、Monsterが 正式な保証請求を受け付ける

期間を意味します。製品欠陥に関する 別の保証期間を下記の

仕様一覧表に定義します。保証期間は、正規販売業者から製品を購入または受領した日（どちらか遅い方）から開始します。インボイス、レシート、または納品書を購入の証拠とします。購入または受領日に関する書面による証拠がない場合は、Monsterの記録を証拠として、製品がMonsterまたはその工場から出荷した日から3ヶ月後を保証期間の開始日とします。

保証期間は、仕様一覧表で定められた期間が満了するか、製品の所有権を譲渡した場合、どちらか早く起きた方により終了します。また、製品欠陥が見つかった場合は、「請求方法」に記載してあるとおり製品欠陥を見つけてから2ヶ月以内（製品欠陥が明らかならば欠陥が発見されるべき期間）に Monsterに電話して、返品承認番号を入手する必要があります。

「ユーザー」とは、正規販売業者からオリジナル・パッケージに入った製品を購入した最初の個人を意味します。本制限付き保証は、(i) 使用中または開梱済の状態、(ii) 再販売、リース、または他の商業目的での使用目的、または (iii) 正規販売業者以外の者から製品を購入した、個人または団体には適用されません。制限付き保証の範囲 製品ユーザーが正規販売業者から購入した時点で、製品に欠陥があった場合、Monsterでは、

(i) 製品欠陥が見つかって2か月以内（この製品欠陥が明らかならば欠陥が発見されるべき期間）に、(ii) 欠陥商品に対して製品欠陥が適用される 保証期間が終了する前に、ユーザーからの正式な保証請求を受け付けます。

続いて、Monsterは次のうちいずれかの救済手段を提供します。Monsterは、(1) 修理、またはMonsterの裁量により欠陥製品を交換、または(2) 修理や交換が商業的に実行できない、またはタイムリーに実行できない場合、ユーザーが欠陥品に対してMonsterまたは正規販売業者に支払った、購入価格を返金します。注意：該当する法律で許される程度まで、本制限付き保証において、いかなる偶発的、結果的、または間接的な損害に関して、Monsterでは一切の責任を負いません。

総則

法律の選択/裁判管轄区域本制限付き

保証および、本保証から起因する、または本保証に関するいかなる紛争については、製品を購入した場所の裁判管轄区域の法律に準拠するものとします。

その他の権利本制限付き保証により、

特定の法的権利が与えられます。さらに他の権利も有している可能性がありますありますが、

裁判管轄区域によって異なり、

本制限付き保証の

影響は受けないものとします。*本保証は製品を購入したユーザーにのみ提供され、

譲渡

することはできません。

本制限付き保証のいかなる規定が違法、無効、または法的強制力がないとみなされる部分がある場合、その規定は本利用規約から切り離されたものと考えられ、残りの規定に影響を与えません。本制限付き保証で英語版と多言語版に矛盾が生じた場合は、英語版が優先されます。

登録ご使用の製品をwww.MonsterProducts.com.に登録してください。製品の登録を行わなくても、保証の権利は軽減されません

仕様一覧

製品モデル	保証期間
本保証が付属する製品	北米、南米、アジア太平洋で販売された製品は1年間 欧州で販売された製品は2年間

正式な保証請求

請求方法製品の欠陥の場合は、下記の指示に従います。(1) 製品欠陥が見つかったから2ヶ月以内(この製品欠陥が明白であれば発見されるべき期間)にMonsterに電話します。;(2) どのようにダメージが起きたかを詳しく伝えてください。(3) 返品承認番号を入手します。;(4)

ダメージの検証のために、Monster宛に製品を返品します。送料は元払いでお願ひします(制限付き保証の範囲において、払い戻しの対象であれば返金されます)。製品のレシートのコピーまたは

購入を証明するもの(インボイスまたはパッキング・スリップ)を同梱し、請求フォームに記入し、パッケージの外側に返品承認番号を記入します(請求フォームに返品指示が含まれます)。

クレームのプロセスは:、ホルダーを行う必要があり、本契約に基づく請求を提出するには:

承認を要求するために817-785-6820を収集1.Call。2.Provideクレーム、製品の肉内に関するすべての詳細は、そして、3.Followすべての更なる命令が請求処理のために要求されました。詳しい手順は、最初の詳細と情報提供に基づいています。これは含まれていますが、通話中に提供されたアドレスで指定された場所に領収書の原本で失敗した製品を出荷し、これらに限定されません。

ANY/すべての郵送料は、本契約の対象とはなりません。ホルダーはいかなる本契約に基づいて提出請求に関連する/すべての郵送料の支払いを担当しています。

さらなる手続き製品に欠陥があるかどうかはMonsterが判断します。Monsterは、その裁量により、サービス・センターから修理見積もりを入手するようユーザーに依頼する場合があります。修理見積もりが必要な場合、適切に見積書を提出する方法をユーザーに説明し、インボイスに対する支払いはMonsterが行います。修理代に対する交渉はすべてMonsterが行います。

各手続きに要する時間について正式な保証手続きを踏み、本制限付き保証の条件にすべて準拠している場合、処理の遅延をMonsterがコントロールできないような障害が起こらない限り、正式な保証請求受理から30日以内(米国に居住している場合、他の地域に居住している場合は45日以内)にMonsterは救済手段を提供できるよう最善の努力をいたします。

*Monsterの製品は、オーストラリア消費者法で除外されない保証付きです。ユーザーは重大な故障を対象とした交換または払い戻し、さらに他の予測できる妥当な損失または損害の賠償を受ける資格があります。また、商品が許容できる品質ではなく、故障の程度が重大ではないなら、製品の修理または交換を受ける権利もあります。

Ver. 121912 - GLOBAL

©2003-2016 Monster, LLC