


## 各所名称・本体操作

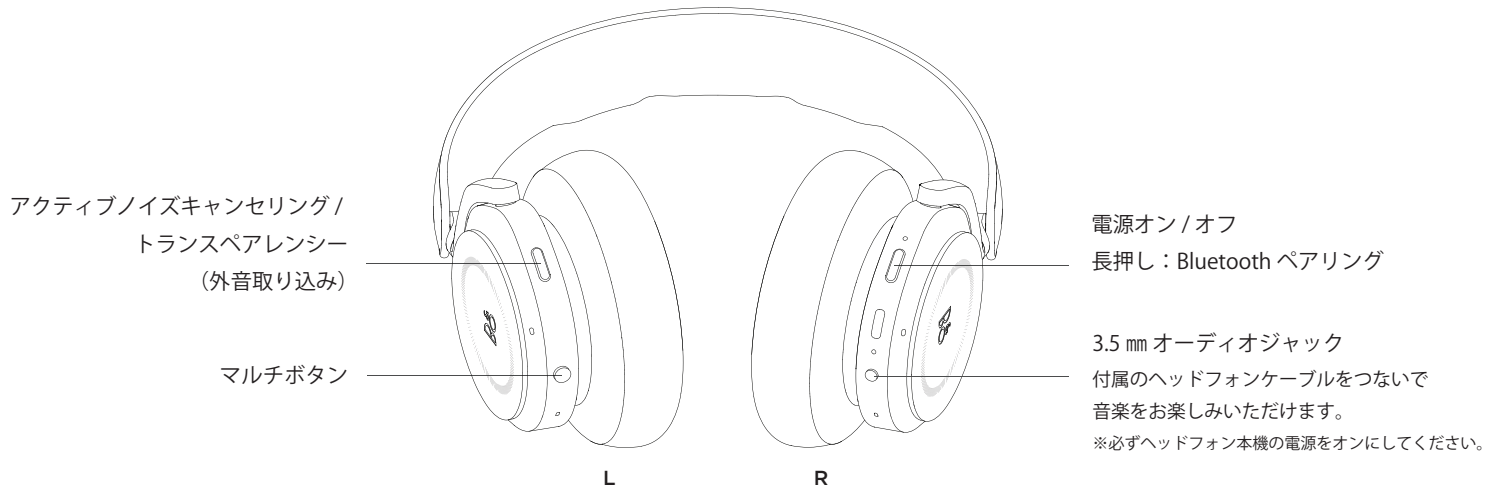


## 充電方法

本製品の充電には、付属の USB-C ケーブルをお使いください。  
充電中でもヘッドホンを使用できます。  
充電中は、インジケータが橙色に点滅し、  
バッテリーが完全に充電されるとインジケータが緑色に点灯します。  
バッテリーの電力が 10% 未満になると、  
インジケータが赤色になり、お知らせ音が鳴ります。

充電時間は約 3 時間です。  
フル充電で約 35 時間<sup>※1</sup> (Bluetooth+ANC<sup>※2</sup> 使用時) で使用いただけます。

※1 ご使用条件により異なります。  
※2 ANC = Active Noise Cancellation


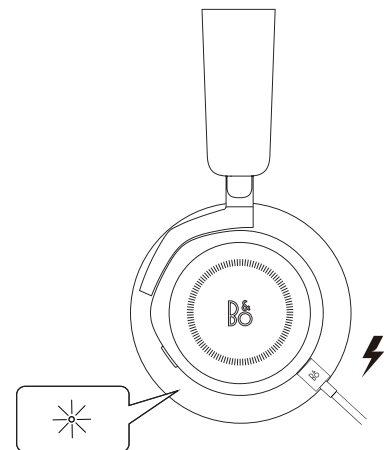


## Bluetooth 接続方法

R 側のスイッチを 1 回押し電源をオンにし、再度長押しします。  
インジケータが青色に点滅したらペアリングモードになりますので指を離してください。  
お使いのデバイスで Bluetooth を起動させ、リストから「Beoplay HX」を選択してください。  
インジケータが白色に点灯したらペアリング完了です。

電源をオフにするには、R 側スイッチを軽く 1 回押ししてください。  
15 分使用されなかった場合、自動的にヘッドホンの電源はオフになります。

Beoplay HX は、1 度接続されたデバイスを記憶しております。  
電源がオンになると、以前ペアリングされたデバイスへ自動的に再接続します。

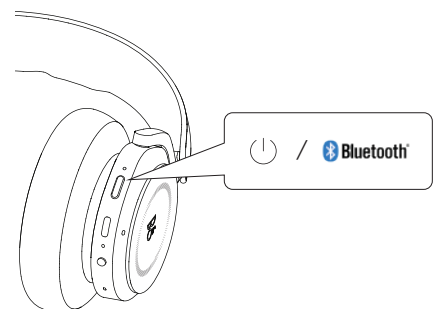


## 操作方法（右）

ヘッドホンを操作するには、右側にあるタッチセンサーを使用します。




再生 / 一時停止	▶	中央を短くタップ
次のトラック	▶▶	前方にスワイプ
前のトラック	◀◀	後方にスワイプ
音量を上げる	▶)	時計回りに円を描く
音量を下げる	◀)	反時計回りに円を描く
通話の応答	☎	中央を短くタップ
通話の終了	☎	中央を短く 2 回タップ
着信拒否	☎	中央を短く 2 回タップ

## 操作方法（左）

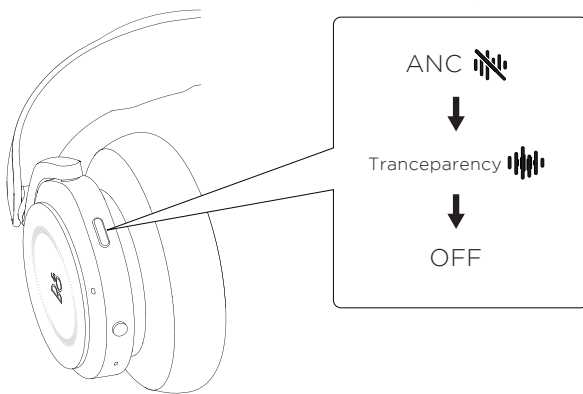

L側の長方形のボタンを押すと、ノイズキャンセリングとトランスペアレンシーモードが使用できます。

電源を入れると直前までの設定に関わらず、必ずノイズキャンセリングがオンです。  
【ノイズキャンセリング→トランスペアレンシーモード→OFF】の順番で切り替わります。

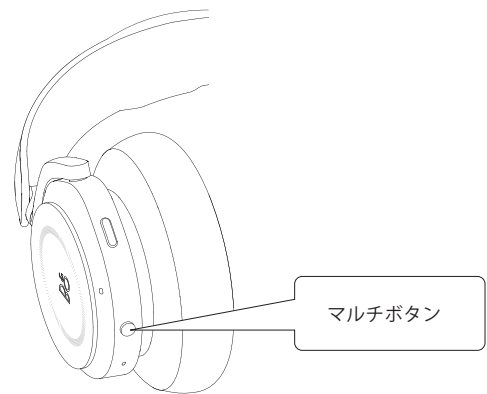


マルチボタンを長押しすると、音声アシスタント (Siri, Google Assistant) に簡単にアクセスできます。マイクが内蔵されているので、そのまま話しかけてください。

さらに、通話中にマルチボタンを押すと、マイクのミュート / ミュート解除ができます。ミュート中インジケータは赤色に点灯します。

## Bang & Olufsen スマートフォン用アプリ

Bang & Olufsen アプリをご利用いただくと、より便利に本製品をお使いいただけます。  
APP Store または Google Play ストア にてダウンロードして是非お使いください。(無料)



## アプリの製品登録手順

①



【製品を追加】または、画面右上の【+】をタップしてください。

②




【Beoplay HX】を選択します。

③



製品に接続します。  
そのままお待ちください。

④

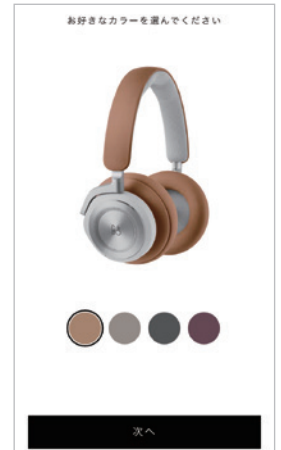

お使いの製品のカラーをお選びください。

⑤




登録名を変更することができます。

⑥




セットアップの完了です。  
【完了】を選択してください。

⑦

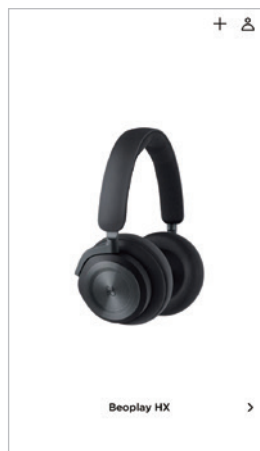

登録した製品を選択すると、さまざまな設定を変更することができます。

## アプリの製品画面

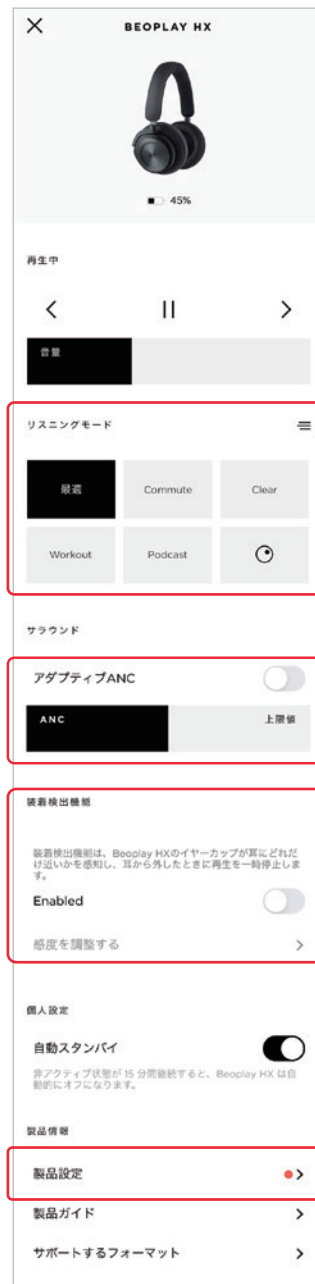

### リスニングモード

プリセットモードに【Commute】・【Clear】・【Workout】【Podcast】があり、シーンに応じてイコライジングを切り替えてお楽しみいただけます。

🎧 をタップすると、自分で好みの音質に自由に変更することができます。

### アダプティブ ANC ON/OFF

周囲環境に応じノイズレベルを内蔵マイクを使い自動的に調整する ANC の進化形です。ノイズキャンセリング・トランスペアレンシーのレベルを調整できます。

### 装着検出機能 ON/OFF

ON にすると、音楽再生中にヘッドホンを頭から外すと自動的に再生が一時停止し、再び装着すると自動で再生を再開します。

### 製品設定


● のマークが表示されると、最新ソフトウェアがダウンロードできます。

⇒【ソフトウェアのアップデートへ】

## ソフトウェアのアップデート



【ソフトウェア】を選択してください。

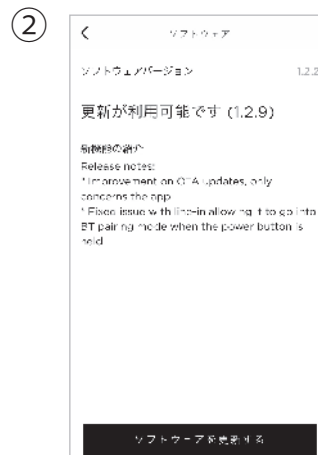

【ソフトウェアを更新する】を選択します。

※更新が終わるまで 10 分程度かかる場合がございますが、そのまま接続を切らずお待ちください。