


## Bluetooth ペアリング

### 初回使用時

- 充電ケースからイヤホンを取り出すと、自動で電源オン、ペアリングモードになります(アダプター LED が赤と青に点灯)
- お持ちのデバイスの Bluetooth 接続画面より「Shure ANONIC TW2」を選択
- 「Connected」と聞こえたら接続完了

### 2回目以降のペアリング

- 電源オフの状態、イヤホンの右または左ボタンを5秒間長押しします
- 「Bluetooth Paring Mode」のアナウンスが流れます(アダプター LED が赤と青に点灯)
- お持ちのデバイスの Bluetooth 接続画面より「Shure ANONIC TW2」を選択
- 「Connected」と聞こえたら接続完了

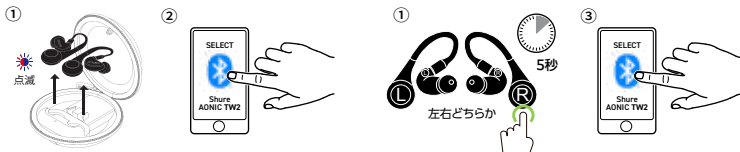

※2回目以降にイヤホンをケースから取り出すと、自動的に電源オン&以前接続したデバイスにペアリングされます

## ボタン操作方法

電源		2秒長押し(両耳オンにしてください)	x1 長押し
再生/一時停止		左右どちらかを1回	or  x1
外音取り込みモード ON/OFF		左右どちらかを2回	or  x2
ボイスアシスタント起動		左右どちらかを3回	or  x3
ボリュームアップ		右のボタンを1回+長押し	x1  x1 長押し
ボリュームダウン		左のボタンを1回+長押し	x1  x1 長押し
電話をとる/切る		左右どちらかを1回	or  x1
応答拒否		左右どちらかを1回長押し	or  x1 長押し
外音取り込みモード ON/OFF		左右どちらかを2回	or  x2
ミュート		左右どちらかを3回	or  x3

第2世代のアダプターでは上記に加え曲のスキップもできるようになりました。  
ShurePlus™ Play アプリで左右のボタンにそれぞれ割り付けが可能です。

## LED インジケータ

### アダプター LED

Bluetooth ペアリングモード		レッドとブルーが交互に点灯
Bluetooth 接続		ブルー(2秒間)、その後消灯
Bluetooth 切断		ゆっくり点滅(ブルー)
電池残量低下		ゆっくり点滅(レッド)

### 充電ケース LED

アダプター充電中	充電ケース上部	レッド
アダプター充電完了		グリーン、その後 LED 消灯
充電ケース充電中	充電ケース底面部	充電中は白 LED 点滅 充電後はすべての LED が点灯したまま
充電ケースのバッテリー状態 (バッテリーボタンを押す)		 67-100% 34-66% 5-33% 0-4%
	充電ケース上部	充電ケース底面部
		バッテリーボタン
		LED インジケータ