

## 設定手順

Beoplay A9 4th Generation は Google アシスタントを内蔵しており、Google Home の設定をまずは完了する必要があります。

1. Beoplay A9 4th Generation の電源ケーブルをコンセントに接続してください。  
電源につながると本体のトップパネルの LED が点灯しますので、ビープ音が鳴るまで 3 分程度お待ちください。
2. Google Home ・ BANG & OLUFSEN アプリの設定  
下記の手順に従い設定を完了させてください。

① **ようこそ**  
コンテンツやデバイスをすべて 1 か所ですべて

[使ってみる](#)

② **アカウントの確認**  
このアカウントを Google Home アプリで使用  
する

高橋 謙  
masahiro.takahashi@gmail.com

別のアカウントを使用

このアプリをはじめとする Google のサービスやデバイスのご利用時には、Google の利用規約とプライバシー ポリシーが適用されます。

[OK](#)

③ **家の選択**  
この家のデバイスやサービスを管理できるよう  
になります。

自宅

別の家を作成

[次へ](#)

デバイスの検出中

[キャンセル](#)

⑤ **複数のデバイスが見つかりました**  
セットアップするデバイスを選択してください

B&O A9  
Beoplay A9\_32080003

Chromecast Ultra  
NEX-GEN Cast

Chromecast  
クロームキャスト

デバイスが見つからない場合

[後で](#) [次へ](#)

B&O A9 に接続中...

[キャンセル](#)

⑦ **音は聞こえましたか？**  
音が聞こえたら、正しい B&O A9 に接続されています

[再試行](#) [はい](#)

B&O A9 の改善にご協力  
ください

サービスの機能向上のために、デバイスの統計情報と障害レポートを Google に自動的に送信します。 [詳細](#)

[キャンセル](#) [有効にする](#)

⑨ **このデバイスの場所の選択**  
B&O A9 の場所を選択してください。この情報はデバイスの管理に役立ちます。

オフィス

キッチン

ダイニング ルーム

ファミリールーム

ベッドルーム

メイン ベッドルーム

リビングルーム

屋根裏

[次へ](#)

⑩ **Wi-Fi ネットワークの選択**  
B&O A9 のセットアップにどの Wi-Fi ネットワークを使用しますか？

051\_AudioRoom

050\_TheaterRoom

050\_TheaterRoom\_2nd

050\_TheaterRoom\_5GHz

050\_TheaterRoom\_5GHz\_2nd

051\_AudioRoom\_5GHz

?????????V

ASUS

[キャンセル](#) [次へ](#)

⑪ **Wi-Fi パスワードの入力**  
051\_AudioRoom

パスワード  
●●●●●●●●

この Wi-Fi ネットワークを今後とも自動的に接続します。

[キャンセル](#) [接続](#)

password for accounts.google.com  
masahiro.takahashi@gmail.com





1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


- / : ; ( ) ¥ & @ "

#+= . , ? ! ' ' <>

ABC space Done

Wi-Fi に接続中...

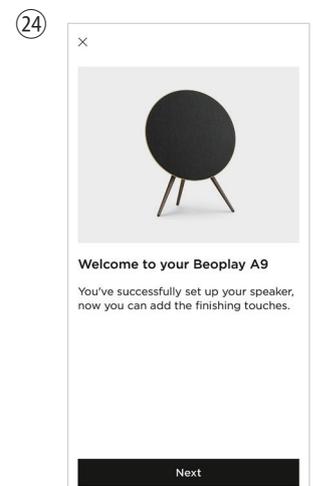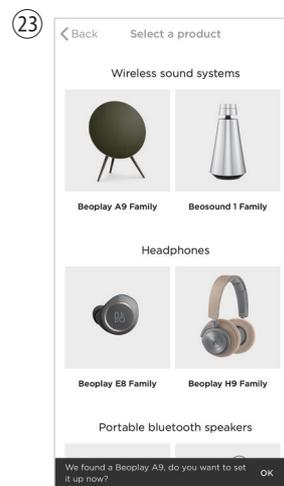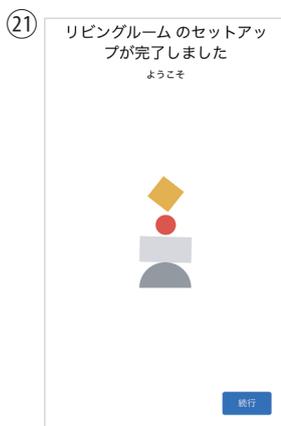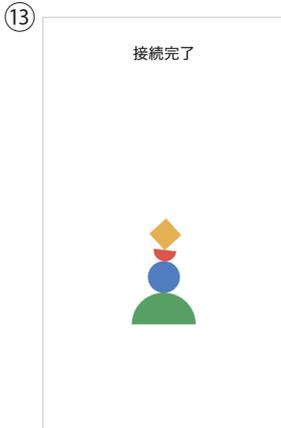

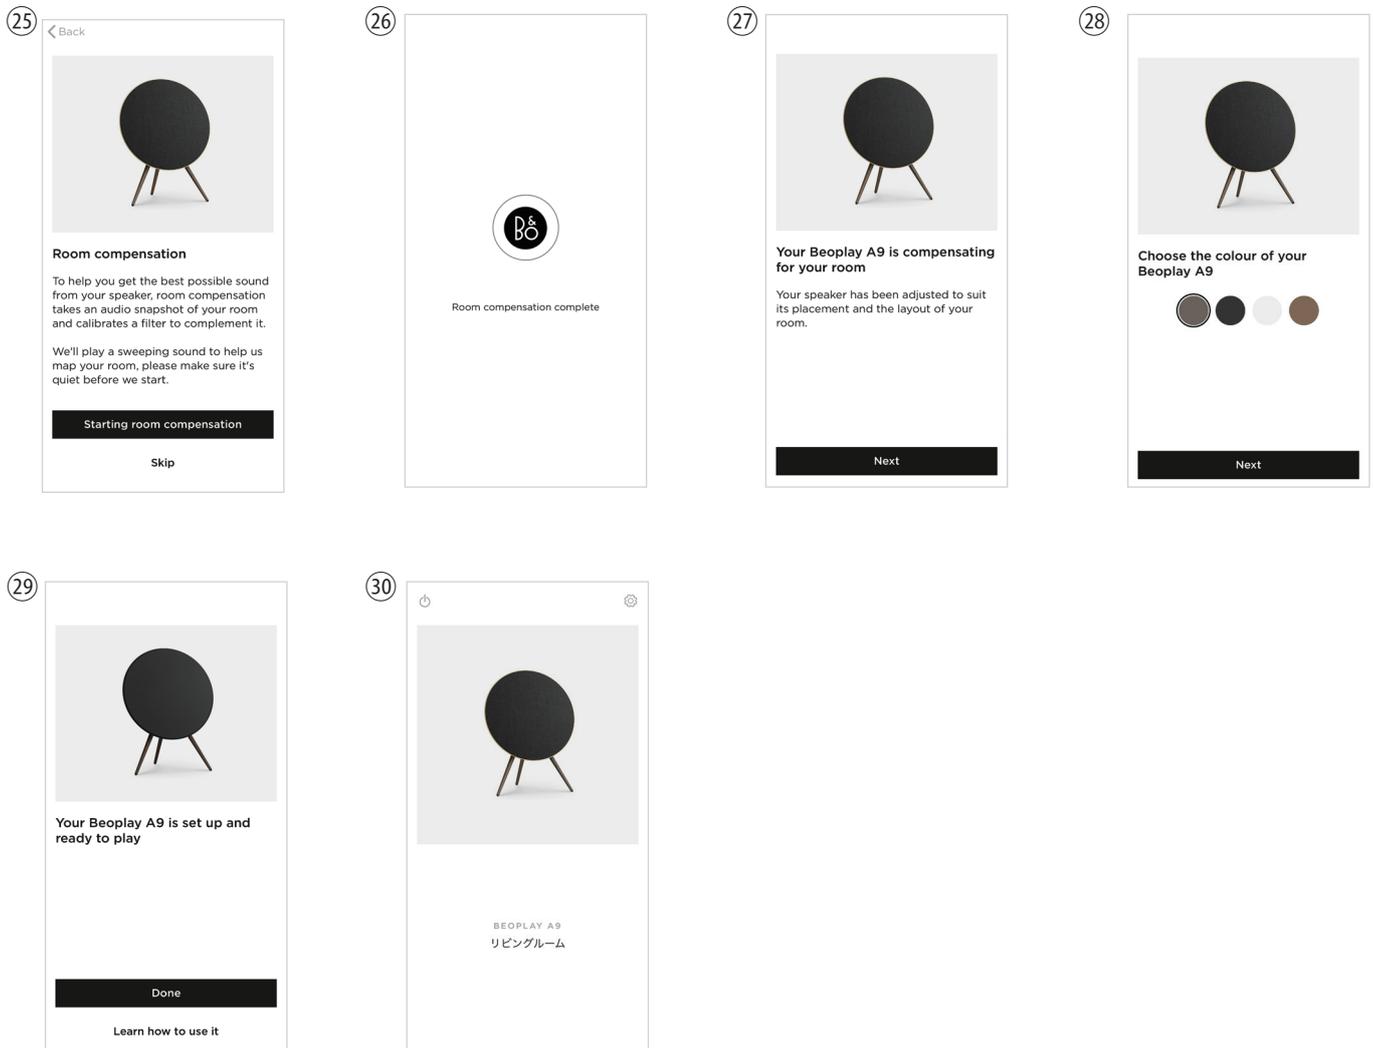

3. 上記設定完了後、AirPlay、Chrome cast に対応した各音楽再生ソフトを使ってお楽しみいただけます。

## Bluetooth で音楽をお楽しみいただく場合

Google ホーム設定後、アプリの「デバイス設定」画面から「ペア設定された Bluetooth デバイス」を「有効」にしてください。  
ネットワークに接続されていない場合、Bluetooth の機能はご利用頂けませんのでご注意ください。