



## 各所名称

### Google アシスタントボタン

Google アシスタント設定後、使用可能です。



ボリュームを上げる

x1: 再生・停止

通話


x2: 次の曲を再生

終話

x3: 前の曲を再生

ボリュームを下げる


## 充電方法




本製品の充電には、付属の専用充電ケーブルをお使いください。  
 バッテリー残量が 10% を切ると、インジケーターが赤色に点灯します。  
 充電中は、インジケーターが橙色に点滅し、充電完了時に緑色に点灯します。  
 充電時間は約 2.5 時間です。

フル充電で約 19 時間で使用いただけます。

## 操作方法



ヘッドホンの電源を入れるには、スイッチを「I」の位置までスライドさせます。  
 電源をオフにするときはスイッチを「O」の位置まで戻します。  
 ヘッドフォンは、使用していない状態が 15 分間続くと自動的にオフになります。  
 Beoplay H4 2nd Gen には、以前接続していたデバイスの情報が記憶されます。  
 電源オンになると、以前ペアリングしていたデバイスと自動的に接続されます。

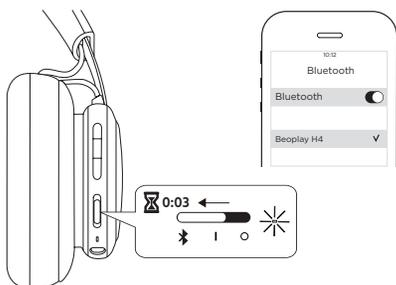

お手持ちのデバイスとペアリングさせるには、スイッチを「⚡」の位置までスライドして 3 秒ほど待ちます。インジケーターが青色に点滅したら、お使いの機器で Bluetooth を起動させ「Beoplay H4」を選択してください。インジケーターが白色に点灯したらペアリング完了です。


## Bang & Olufsen アプリ



Bang & Olufsen    Bang-Olufsen.com/APP

Bang & Olufsen アプリは、スマートフォンや iPhone でイコライジング機能などの操作を行うためのアプリです。  
APP Store または Google Play ストア にて無料でダウンロードして是非お使いください。

Beoplay H4 2nd Gen は Google アシスタントサポート機能を搭載しております。  
Google アシスタントを使用する場合は、Google アシスタントアプリをダウンロードしてください。

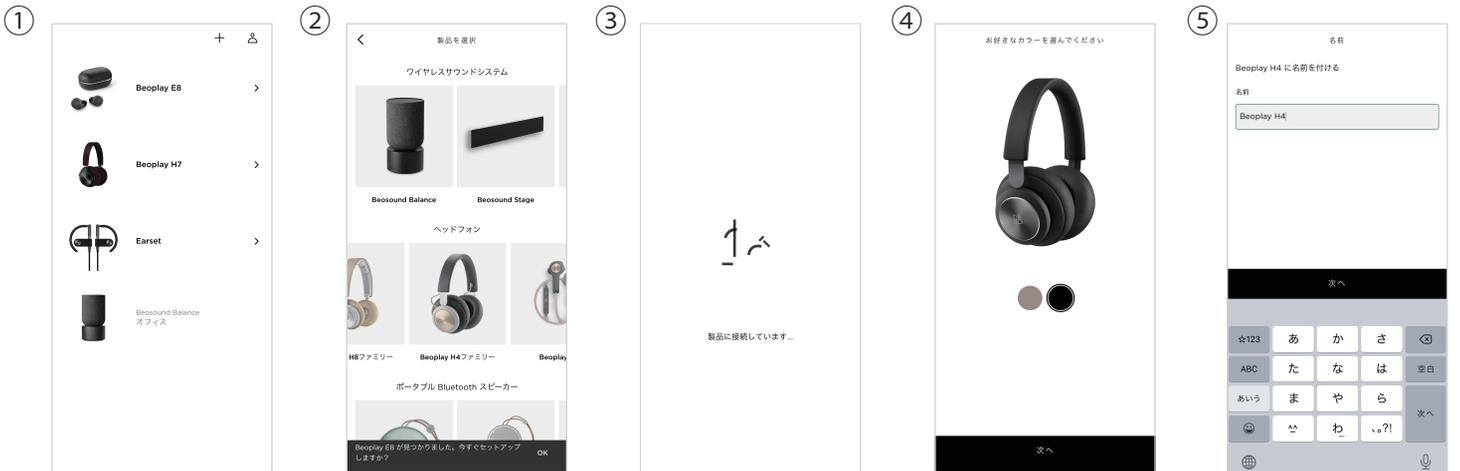

画面右上の「+」を  
タップしてください。

「Beoplay H4 Family」を  
選択してください。

製品に接続しています。

お使いのカラーを  
選んでください。

登録名を変更する事が  
可能です。



Google アシスタントを使用  
する場合は、続けて設定を  
進めてください。


Google アシスタントの  
アプリを開きます。

デバイスの表示にしたが  
って、ヘッドフォンの  
設定を進めていきます。

設定完了です。

登録した製品をタップ  
してください。

11

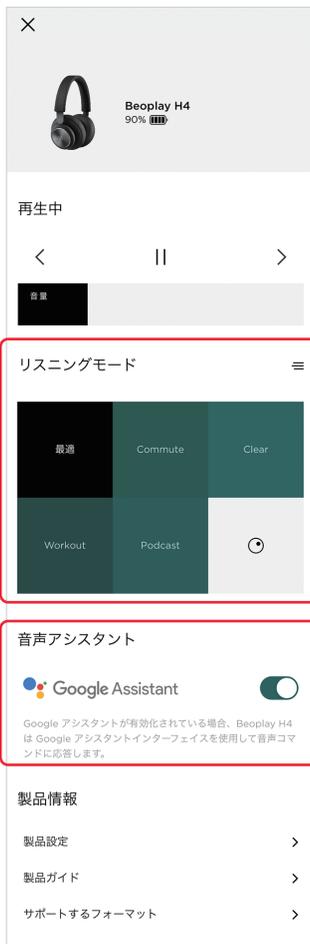

**リスニングモード**  
 プリセットモードに「Commute」「Clear」「Workout」「Podcast」があり、シーンに応じてイコライジングを切り替えてお楽しみいただけます。自分でお好みの音質に変更する場合は、🎧をタップし調整をしてください。

**音声アシスタント**  
 Google アシスタントの ON/OFF を切り替えられます。

## ソフトウェアのアップデートに関して



製品設定に●のマークが表示されると、最新ソフトウェアがダウンロードできます。



ソフトウェアをタップしてください。



ソフトウェアがアップデートできます。

## Google アシスタント

左側のボタンを押すと、Google アシスタント機能がお使いいただけます。

- 1回押すと、アプリで設定した通知内容の最新情報が聞けます。
- ボタンを押しながら Google アシスタントに話しかけてください。
- Google アシスタントを中断する場合は、ボタンを2回連続で押してください。

