

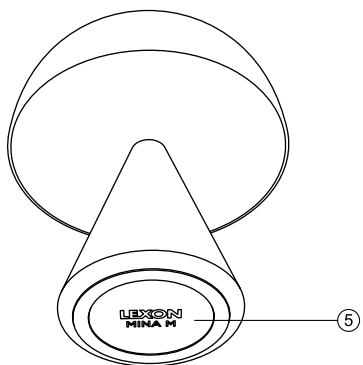


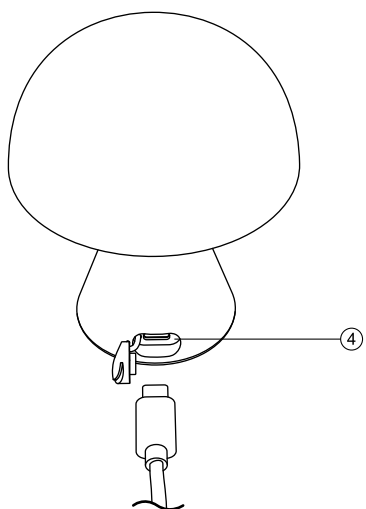

LH64
MINA M

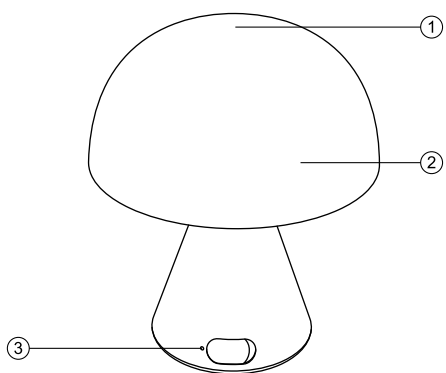

商品概要

- 1. プッシュボタン
- 2. ランプ
- 3. LEDインジケーター(バッテリーと充電状態)
- 4. USB タイプCポート
- 5. ワイヤレス充電用レシーバー

特長

- 9色のLEDテクノロジー(ウォームホワイト、コールドホワイト、ブルー、イエロー、グリーン、レッド、パープル、薄ピンクライトブルー)
- メモリシステム付き調光可能LEDライト
- ワイヤレス充電またはUSB Cタイプ経由で充電可能
- 最長24時間照明

はじめて使用するにあたって

Mina Mを初めて使用する前に、バッテリーを完全に充電することを推奨します。
この作業を行うには、ランプに付属しているUSBケーブルをUSB対応ACアダプターに接続するか、製品をワイヤレス充電器に設置します。
充電ポートの横にある白いLEDが点滅を開始し、完全に充電されるとランプが点いたままになります。
最初のフル充電には約3時間かかります。

操作説明書

- ランプの上部を1回押してオンにします。
- ランプの上部を押すだけで9色の中から好きな色を選べるオプションがあります。
- 明るさを調整するには、希望の強度に達するまで、選択した色でランプの上部を押し続けます。
- ライトをオフにするには、最後に押してから3秒待つて、もう一度押します。

注:Mina Mをクールホワイトとウォームホワイトライトモードのみに設定する場合は、すばやく3回押します。
フルセットの照明モードに戻るには、手順を繰り返します。

充電手順

LED情報

動作モード	ライトの状況
充電	ライトインジケータの点滅
使用中	ライトインジケータがオフのまま
バッテリー低下	ライトインジケータが約3分間点滅する
完全に充電済み	ライトインジケータが点灯したまま

USBケーブルで充電

- 1. 付属のUSB CタイプのケーブルをMina Mの充電ポートに差し込みます。
- 2. ケーブルのUSB側をコンピューターまたはDC 5V-0.5A電源充電器に差し込みます。

ワイヤレス充電器による充電

Mina Mには、ワイヤレス充電レシーバーが組み込まれています。ワイヤレス充電器を使用してバッテリーを充電できます。

- 1. 充電ケースの中心部がワイヤレス充電器の中央にくるように置きます。
- 2. バッテリーが完全に充電されたら、デバイスを切断します。

デバイスがワイヤレスで充電されているときにLEDが時々消えることがあります。この保護システムにより、デバイスを適切に充電し、過熱を防ぐことができます。

安全に関する注意事項

- デバイスを乾燥した状態に保ちます。バッテリーの内部短絡、過熱、火事、変形、さらには爆発の原因になることを避けるために、デバイスを水中に置かないでください。
- デバイスを過度の高温または低温の場所に保管しないでください。室温でデバイスを使用することを推奨します。
- デバイスをご自分で修理したり、分解したりしないでください。
- 内部回路に修復不可能な損傷を与えないように充電の技術仕様を守り、表示されているより大きな出力電圧を供給する電源アダプターは決して使用しないでください。(DC入力:5V-0.5A)
- 金属物体や磁石などの導電性材料がMina Mケースとワイヤレス充電器の間に置かれている場合、Mina Mケースをワイヤレス充電器に置かないでください。
- 認定されたワイヤレス充電器のみを使用してください。

製品仕様

素材: ABS樹脂
重量:142g
寸法:11,1 x 9,2 x 9,2 cm / 4,3 x 3,6 x 3,6インチ
防水性能*:IPX4(あらゆる角度からの水しぶきや噴霧から保護)
入力ポート: DC 5V-0,5A
バッテリータイプ: Li-polymer
バッテリー容量:900 mAh
バッテリー電圧: 7V
標準使用時間:最長24時間 * (*輝度75%、周囲温度22℃でテスト済み)
充電システム:USB Cタイプまたはワイヤレス充電に対応
充電時間(USBタイプC):3.5時間
充電時間(ワイヤレス):約4時間
*キャップをしっかりと固定する必要があります
作動温度:-10℃ / +50℃